

# ***CATÁLOGO DE PRODUCTOS***

# ***RILEZ MEXICANA***



## SUCURSALES

# RILEZ MEXICANA

### TIJUANA

CALLE FRANCISCO VILLA #2902  
EX EJIDO MATAMOROS, TIJUANA B.C. C.P. 22204  
TEL (664) 629 73 93, 629 73 95, 629 73 96  
629 73 97

[tijuana@rilez.mx](mailto:tijuana@rilez.mx)

E-MAIL [mexico@rilez.mx](mailto:mexico@rilez.mx)

### MEXICALI

CARRETERA TIJUA A MEXICALI # 2136  
COL. PROGRESO MEXICALI B.C. C.P. 21326  
TEL. (686) 568-51-63, 686 838 80 64

E-MAIL: [mexicali@rilez.mx](mailto:mexicali@rilez.mx)

[mexico@rilez.mx](mailto:mexico@rilez.mx)

### HERMOSILLO

BLVD. AGUSTÍN DE VILDOZOLA # 282 B  
COL. PEDREGAL DE LA VILLA, HERMOSILLO SON. C.P. 83160  
TEL. 662 254 12 65

E-MAIL: [hermosillo@rilez.mx](mailto:hermosillo@rilez.mx)

[mexico@rilez.mx](mailto:mexico@rilez.mx)

### CULIACÁN

AV. HILARIO MEDINA # 3833  
COL. DIAZ ORDAZ, CULIACÁN SIN. C.P. 80180  
TEL. 667 992 14 71, 667 258 86 95

E-MAIL: [culiacan@rilez.mx](mailto:culiacan@rilez.mx)

[mexico@rilez.mx](mailto:mexico@rilez.mx)

### CHIHUAHUA

CALLE TAMBOREL # 07  
COL. SAN RAFAEL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31050 TEL  
. 614 420 17 08

E-MAIL: [chihuahua@rilez.mx](mailto:chihuahua@rilez.mx)

[mexico@rilez.mx](mailto:mexico@rilez.mx)

### MONTERREY

ANTIGUO CAMINO A APODACA # 207  
COL. LA GRAND C.P. 66490  
San Nicolas de los Garza Nuevo Leon  
TEL. 81 83 94 59 90, 81 83 94 59 91

E-MAIL: [monterrey@rilez.mx](mailto:monterrey@rilez.mx)

[mexico@rilez.mx](mailto:mexico@rilez.mx)

# INDICE

## BASES DE MEDICION MONOFASICAS

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BASE PARA WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO 5 TERMINALES 125 AMP ALIMENTACIÓN AÉREA                | 5  |
| BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL MONOFÁSICA 5 TERMINALES 125 AMP. ALIMENTACIÓN AÉREA             | 6  |
| BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL DOBLE MONOFÁSICA 5 TERMINALES 125 AMP. ALIMENTACIÓN AÉREA       | 7  |
| BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL MONOFÁSICA 5 TERMINALES 125 AMP. ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA       | 8  |
| BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL 5 TERMINALES DOS SERVICIOS 125 AMP. ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA    | 9  |
| BASE PARA WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO 5 TERMINALES 225 AMP ACOMETIDA AÉREA                   | 10 |
| BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL MONOFÁSICA 5 TERMINALES 225 AMP. ACOMETIDA AÉREA                | 11 |
| BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL MONOFÁSICA 5 TERMINALES 225 AMP. ACOMETIDA SUBTERRÁNEA          | 12 |
| BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL MONOFÁSICA 5 TERMINALES 125 AMP 3, 4, 5, 6 SERVICIOS VERTICALES | 13 |
| BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL MONOFÁSICA 5 TERMINALES 125 AMP 3, 4, 5, 6 SERVICIOS PARALELOS  | 14 |
| TAPA PARA DESCONEXIÓN DE BASE PARA WATTHORÍMETRO                                          | 15 |
| HUB Y MUFA                                                                                | 16 |

## BASES DE MEDICION TRIFASICAS

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BASE PARA WATTHORÍMETRO TRIFÁSICO 7 TERMINALES 125 AMP                                 | 17 |
| BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL TRIFÁSICA 7 TERMINALES 125 AMP. ALIMENTACIÓN AÉREA           | 18 |
| BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL TRIFÁSICA 7 TERMINALES 125 AMP. ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA     | 19 |
| BASE PARA WATTHORÍMETRO TRIFÁSICO 7 TERMINALES 225 AMP ACOMETIDA AÉREA                 | 20 |
| BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL TRIFÁSICA 7 TERMINALES 225 AMP ACOMETIDA AÉREA               | 21 |
| BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL TRIFÁSICA 7 TERMINALES 225 AMP. ACOMETIDA SUBTERRÁNEA        | 22 |
| BASES 13-20 PARA WATTHORÍMETRO TRIFASICO                                               | 23 |
| CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES TIPO TJ                                                     | 24 |
| CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES TIPO TJ MÓDULOS DE MEDICIÓN MONOFÁSICOS 5 X 125             | 25 |
| CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES TIPO TJ MÓDULOS DE MEDICIÓN MONOFÁSICOS 5 X 225             | 26 |
| CONCENTRACION DE MEDIDORES TIPO TJ MÓDULOS DE MEDICIÓN TRIFÁSICOS 7 X 125              | 27 |
| CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES TIPO TJ MÓDULOS DE MEDICIÓN TRIFÁSICOS 7 X 225              | 28 |
| CONCENTRACION DE MEDIDORES TIPO TJ MÓDULOS DE MEDICIÓN 13-20 TIPO TRANSOCKET           | 29 |
| CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES TIPO TJ GABINETES PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL Y DE ACOMETIDA | 30 |
| CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES TIPO TJ ACCESORIOS                                          | 31 |

**GABINETES DE MEDICION**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| GABINETE M-5                                | 32 |
| GABINETE M-10                               | 33 |
| GABINETE M-10 CON ESPACIO PARA INTERRUPTOR  | 34 |
| GABINETE M-10 PARA MURETE                   | 35 |
| GABINETE DE ALUMBRADO PÚBLICO               | 36 |
| GABINETES COMPACTOS 13-20 MODELO TRANSOCKET | 37 |
| MEDICIÓN M-15                               | 38 |

**CENTROS CARGA Y TABLEROS DISTRIBUCION**

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO 2 CIRCUITOS TIPO QP                                               | 39 |
| CENTRO DE CARGA TERMOPLASTICO 2 CIRCUITOS TIPO QP                                            | 40 |
| CENTRO DE CARGA TERMOPLASTICO 2 CIRCUITOS TIPO QD                                            | 41 |
| CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO 2 CIRCUITOS 100 AMP TIPO QD Y QP                                  | 42 |
| CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO 2 CIRCUITOS 100 AMP NEMA 3R TIPO QP Y TIPO QD                     | 43 |
| CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO 4 CIRCUITOS TIPO QP Y TIPO QD                                     | 44 |
| CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO 6 CIRCUITOS TIPO QP Y TIPO QD                                     | 45 |
| CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO 8 CIRCUITOS TIPO QP Y TIPO QD                                     | 46 |
| CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO 12 CIRCUITOS TIPO QP Y TIPO QD                                    | 47 |
| CENTROS DE CARGA 250 A MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS 12 A 54 CIRCUITOS 250 AMP. TIPO QP Y TIPO QD | 48 |
| CENTROS DE CARGA 250 A MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS 12 A 54 CIRCUITOS 250 AMP. TIPO QP Y TIPO QD | 49 |
| TABLERO DE DISTRIBUCION 1250 A.                                                              | 50 |

**REGISTROS Y DUCTOS CUADRADOS**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| CAJAS DE REGISTRO ELÉCTRICO | 51 |
| DUCTOS CUADRADOS            | 52 |

**INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS**

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS TIPO MAIN SERIE RL DE ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA | 53 |
| INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 1" TIPO QP                                        | 54 |
| INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 3/4" QO                                           | 55 |

**CAJAS CONEXIONES, TUBERIAS Y POLIDUCTO CORRUGADO**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| CAJAS ELÉCTRICAS PLÁSTICAS           | 56 |
| TUBERIA PVC ELÉCTRICA                | 57 |
| TUBERIA PVC ELÉCTRICA CURVA 90       | 58 |
| TUBERIA ABS                          | 59 |
| CONEXIONES ABS                       | 60 |
| TUBERIA PVC HIDRAULICA               | 61 |
| POLIDUCTO CORRUGADO ½ , 3/4 Y 1 PLG. | 62 |

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## BASE PARA WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO 5 TERMINALES 125 AMP ALIMENTACIÓN AÉREA

### APLICACIÓN:

UTILIZADA PARA RECIBIR WATTHORÍMETRO DE C.F.E. EN SERVICIOS MONOFÁSICOS RESIDENCIALES, COMERCIALES Y PEQUEÑOS TALLERES CON CARGAS HASTA 24 KW, 220/127 VOLTS, CON ACOMETIDA AÉREA, PARA USO EXTERIOR (NEMA 3R).

### DESCRIPCIÓN:

- BASE PARA WATTHORÍMETRO 5 TERMINALES 125 AMP.
- ZAPATAS DE ALIMENTACIÓN PARA CONDUCTOR CALIBRE 14- 1/0 AWG.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- TAPA CON ARD PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- ADAPTADOR ROSCADO TIPO HUB 1 1/4" INCLUIDO
- DISCOS REMOVIBLES DE 1/2 " A 1 1/4" EN LA PARTE INFERIOR Y A LOS COSTADOS.
- SE PODRÁN CONECTAR CARGAS HASTA 24 KW EN 220/127 V.
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.



### DIMENSIONES EN cm

| CATÁLOGO | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|----------|-------|-------|-------|
| RM-5-100 | 20.42 | 23.10 | 10.98 |

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL MONOFÁSICA 5 TERMINALES 125 AMP. ALIMENTACIÓN AÉREA

### APLICACIÓN:

SE UTILIZA PARA RECIBIR WATTHORÍMETRO DE C.F.E. EN SERVICIOS MONOFÁSICOS RESIDENCIALES, COMERCIALES Y PEQUEÑOS TALLERES CON CARGAS HASTA 24 KW, 220/127 VOLTS, CON ACOMETIDA AÉREA, PARA USO EXTERIOR (NEMA 3R).

### DESCRIPCIÓN:

- BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL 5 TERMINALES 125 AMP.
- ZAPATAS DE ALIMENTACIÓN PARA CONECTOR CALIBRE 14- 1/0 AWG.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- PROVISTA EN LA PARTE SUPERIOR PARA INSTALACIÓN DE ADAPTADOR ROSCADO TIPO HUB.
- DISCOS REMOVIBLES DE 1/2" A 1 1/4" EN LA PARTE INFERIOR Y A LOS COSTADOS.
- SE PODRÁN CONECTAR CARGAS HASTA 24 KW EN 220/127 V.
- ESPACIO PARA COLOCAR INTERRUPTOR TIPO QP O QD DE 1 O 2 POLOS SEGUN SE REQUIERA.
- PORTA CANDADO EN LA TAPA DE INTERRUPTOR.
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.



### DIMENSIONES EN cm

| CATÁLOGO  | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|-----------|-------|-------|-------|
| BMI-5-100 | 20.42 | 45.64 | 10.98 |

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL DOBLE MONOFÁSICA 5 TERMINALES 125 AMP. ALIMENTACIÓN AÉREA

### APLICACIÓN:

SE UTILIZA PARA RECIBIR WATTHORÍMETRO DE C.F.E. EN SERVICIOS DUPLEX MONOFÁSICOS RESIDENCIALES, COMERCIALES Y PEQUEÑOS TALLERES CON CARGAS HASTA 24 KW. 220/127 VOLTS, ACOMETIDA AÉREA, PARA USO EXTERIOR (NEMA 3R).

### DESCRIPCIÓN:

- BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL DOBLE 5 TERMINALES 125 AMP.
- ESPACIO PARA DOS INTERRUPTORES DE 1 O 2 POLOS TIPO QP O TIPO QO SEGÚN SE REQUIERA.
- ZAPATAS DE ALIMENTACIÓN PARA CONDUCTOR CALIBRE 14- 1/0 AWG.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CAMARA SALINA).
- PROVISTA EN LA PARTE SUPERIOR PARA INSTALACIÓN DE ADAPTADOR TIPO HUB.
- SE PODRÁN CONECTAR CARGAS HASTA 24 KW 220/127 V. EN CADA SERVICIO.
- DISCOS REMOVIBLES DE 1/2" A 11/4" EN LA PARTE INFERIOR Y A LOS COSTADOS.
- PORTA CANDADOS INDIVIDUALES EN LAS TAPAS DE INTERRUPTORES.
- CUENTAN CON APROBACION DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.

### DIMENSIONES EN cm

| CATÁLOGO   | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|------------|-------|-------|-------|
| BMI-52-100 | 20.42 | 74.50 | 10.98 |



## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL MONOFÁSICA 5 TERMINALES 125 AMP. ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA

### APLICACIÓN:

SE UTILIZA PARA RECIBIR WATTHORÍMETRO DE C.F.E. EN SERVICIOS MONOFÁSICOS 100 AMP. RESIDENCIA COMERCIALES Y PEQUEÑOS TALLERES CON ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA, NO OBSTANTE PUEDE RECIBIR ALIMENTACIÓN AÉREA CON LA INSTALACIÓN DE UN ADAPTADOR (HUB), CARGAS HASTA 24 KW 220/127 V. PARA USO EXTERIOR (NEMA 3R).

### DESCRIPCIÓN:

- BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL 5 TERMINALES 125 AMP. ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA O AÉREA.
- ZAPATAS DE ALIMENTACIÓN PARA CABLE CALIBRE 14- 1/0 AWG.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- ESPACIO PARA INTERRUPTOR 1 O 2 POLOS TIPO QP O TIPO QD SEGÚN SE REQUIERA.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- DISCOS REMOVIBLES DE 1/2 " A 1 1/4" EN LA PARTE INFERIOR.
- PORTA CANDADO EN LA TAPA DE INTERRUPTOR.
- SE PODRÁN CONECTAR CARGAS HASTA 24 KW.
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.



### DIMENSIONES EN cm

| CÁTALOGO    | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|-------------|-------|-------|-------|
| BMI-5I-100S | 35.85 | 29.93 | 10.60 |

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL 5 TERMINALES DOS SERVICIOS 125 AMP. ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA

### APLICACIÓN:

SE UTILIZA PARA RECIBIR WATTHORÍMETRO DE C.F.E. EN SERVICIOS MONOFÁSICOS DOBLES 100 AMP. RESIDENCIALES, COMERCIALES Y PEQUEÑOS TALLERES CON ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA, CON CARGA HASTA 24 KW 220/127 V. PARA USO EXTERIOR (NEMA 3R).

### DESCRIPCIÓN:

- BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL 5 TERMINALES DOS SERVICIOS 125 AMP. ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA.
- ZAPATAS DE ALIMENTACIÓN PARA CONDUCTOR CALIBRE 14- 1/0 AWG.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- ESPACIO PARA INTERRUPTOR 1 O 2 POLOS TIPO QP O TIPO QD EN CADA SERVICIO SEGUN SE REQUIERA.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- TAPAS INDIVIDUALES PARA ACESAR A CADA SERVICIO.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- DISCOS REMOVIBLES DE 1/2" A 1 1/4" EN LA PARTE INFERIOR.
- PORTA CANDADO EN CADA TAPA DE INTERRUPTOR.
- SE PODRÁN CONECTAR CARGAS HASTA 24 KW. POR CADA SERVICIO.
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.

### DIMENSIONES EN cm

| CATÁLOGO    | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|-------------|-------|-------|-------|
| BMI-52-100S | 54.26 | 36.21 | 10.60 |

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## BASE PARA WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO 5 TERMINALES 225 AMP ACOMETIDA AÉREA

APLICACIÓN: SE UTILIZA PARA RECIBIR WATTHORÍMETRO DE C.F.E. EN SERVICIOS MONOFÁSICOS RESIDENCIALES COMERCIALES CON ACOMETIDA AÉREA, 2F-3H, DE CONSUMOS HASTA 225 AMP. EN 240 O 480 V. PARA USO EXTERIOR (NEMA 3R).



### DESCRIPCION:

- BASE PARA WATTHORÍMETRO 5 TERMINALES 225 AMP.
- ZAPATAS DE ALIMENTACIÓN PARA CABLE CALIBRE 6-250 MCM
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- PROVISTA CON ADAPTADOR ROSCADO TIPO HUB PARA TUBO DE 2".
- DISCOS REMOVIBLES DE 1" A 2" Y 1/2" A 3/4" EN LA PARTE INFERIOR Y A LOS COSTADOS.
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.

### DIMENSIONES EN cm

| CATÁLOGO | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|----------|-------|-------|-------|
| BM-5-200 | 29.45 | 36.31 | 13.97 |

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL MONOFÁSICA 5 TERMINALES 225 AMP. ACOMETIDA AÉREA

### APLICACIÓN:

SE UTILIZA PARA RECIBIR WATTHORÍMETRO DE C.F.E. EN SERVICIOS MONOFÁSICOS RESIDENCIALES COMERCIALES CON ACOMETIDA AÉREA, 2F-3H, DE CONSUMOS HASTA 225 AMP. EN 240 O 480 V. PARA USO EXTERIOR (NEMA 3R).



### DESCRIPCION:

- BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL 5 TERMINALES 225 AMP.
- ZAPATAS DE ALIMENTACIÓN PARA CABLE CALIBRE 6-250 MCM.
- ESPACIO PARA INTERRUPTOR EN LA PARTE INFERIOR CON INTERRUPTOR ATORNILLABLE 2 POLOS 125-200 AMP. TIPO RL MARACA RILEZ DE 85 KA ICC INSTALADO DE PLANTA.
- TAPA PORTA CANDADO EN EL TIRO DEL INTERRUPTOR PARA EVITAR OPERACIÓN INDEBIDA.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- PROVISTA EN LA PARTE SUPERIOR PARA INSTALACIÓN DE ADAPTADOR ROSCADO TIPO HUB.
- DISCOS REMOVIBLES DE 1" A 2" Y 1/2" A 3/4" EN LA PARTE INFERIOR Y A LOS COSTADOS.
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.

### DIMENSIONES EN cm

| CATÁLOGO   | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|------------|-------|-------|-------|
| BMI-5-200A | 26.80 | 92.81 | 15.71 |

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL MONOFÁSICA 5 TERMINALES 225 AMP. ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

### APLICACIÓN:

SE UTILIZA PARA RECIBIR WATTHORÍMETRO DE C.F.E. EN SERVICIOS MONOFÁSICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES CON ACOMETIDA SUBTERRÁNEA 2F-3H, HASTA 225 AMP. DE CONSUMO, PARA USO EXTERI (NEMA 3R).

NO OBSTANTE QUE FUÉ DISEÑADA PARA RECIBIR ACOMETIDA SUBTERRÁNEA PUEDE SER INSTALADA CON ACOMETIDA AÉREA PUES CUENTA CON LA CAPACIDAD DE INSTALAR ADAPTADOR ROSCADO (HUB) EN LA PARTE SUPERIOR.

### DESCRIPCIÓN:



- BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL 5 TERMINALES 225 AMP.
- 
- ZAPATAS DE ALIMENTACIÓN PARA CABLE CALIBRE 6-250 MCM.
- 
- ESPACIO PARA INTERRUPTOR A LA DERECHA DE LA BASE PARA WATTHORÍMETRO, CON INTERRUPTOR ATORNILLABLE 2 POLOS 125-200 AMP. TIPO RL MARCA RILEZ DE 85 KA ICC INSTALADO DE PLANTA.
- 
- TAPA PORTACANDADO EN EL TIRO DEL INTERRUPTOR PARA EVITAR OPERACION INDEBIDA.
- 
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- 
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- 
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- 
- PROVISTA EN LA PARTE SUPERIOR PARA INSTALACIÓN DE ADAPTADOR ROSCADO TIPO HUB. TENIENDO DE ESTA MANERA LA POSIBILIDAD DE RECIBIR ACOMETIDA AÉREA.
- 
- DISCOS REMOVIBLES DE 1" A 2 Y 1/2" A 3/4" EN LA PARTE INFERIOR Y A LOS COSTADOS.
- 
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACION NOM-UL.

### DIMENSIONES EN cm

| CATÁLOGO   | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|------------|-------|-------|-------|
| BMI-5-200S | 41.30 | 56.02 | 1212  |

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL MONOFÁSICA 5 TERMINALES 125 AMP 3, 4, 5, 6 SERVICIOS VERTICALES

### APLICACIÓN:

SE UTILIZA PARA RECIBIR WATTHORÍMETRO DE C.F.E. EN SERVICIOS MONOFÁSICOS DE 3 A 6 RESIDENCIAL O COMERCIALES CON ALIMENTACIÓN AÉREA O SUBTERRÁNEA 220/127 V, PARA USO EXTERIOR (NEMA 3R).

### DESCRIPCION:

- BASES PARA WATTHORIMETRO 5 TERMINALES 3, 4, 5, 6 SERVICIOS 125 AMP. ALIMENTACIÓN AÉREA/SUBTERRÁNEA.
- ZAPATAS DE ALIMENTACIÓN PARA CABLE CALIBRE 14- 2/0 AWG.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- ESPACIO PARA INTERRUPTOR EN CADA SERVICIO DE 1 O 2 POLOS 1" TIPO QP. O 3/4" TIPO QO SEGUN SE REQUIERA.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- TAPA INDIVIDUAL EN CADA SERVICIO PARA ACCESO INDEPENDIENTE Y PARA RECIBIR CANDADO EN EL AREA DEL INTERRUPTOR.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- DISCOS REMOVIBLES DE 1/2 " A 11/4" EN LA PARTE INFERIOR Y A LOS COSTADOS.
- SE PODRÁN CONECTAR CARGAS HASTA 24 KW. POR CADA SERVICIO.
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.



DIMENSIONES EN cm

| CATÁLOGO    | ANCHO | ALTO   | FONDO |
|-------------|-------|--------|-------|
| BMI-53-100  | 40.13 | 78.58  | 10.60 |
| BMI-54-100  | 40.13 | 102.92 | 10.60 |
| BMI-55-100  | 40.13 | 127.23 | 10.60 |
| BMI-56-100V | 40.13 | 151.56 | 10.60 |

13

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL MONOFÁSICA 5 TERMINALES 125 AMP 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 SERVICIOS PARALELOS

### APLICACIÓN:

SE UTILIZA PARA RECIBIR WATTHORÍMETRO DE C.F.E. EN SERVICIOS MONOFÁSICOS 125 AMP. DE 6 A 12 SERVICIOS RESIDENCIALES O COMERCIALES, CON AGOMETIDA AÉREA O SUBTERRÁNEA, 220/127 V, PARA USO EXTERIOR (NEMA 3R).



### DESCRIPCIÓN:

- BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL 5 TERMINALES 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 SERVICIOS 125 AMP.
- ZAPATAS DE ALIMENTACION PARA CONECTOR CALIBRE 14 - 2/0.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- ESPACIO PARA INTERRUPTOR EN CADA SERVICIO DE 1 O 2 POLOS TIPO QP O TIPO QD SEGÚN SE REQUIERA.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- DISCOS REMOVIBLES DE 1/2" A 11/4" EN LA PARTE INFERIOR Y A LOS COSTADOS.
- TAPA PORTA CANDADO EN CADA SERVICIO.
- SE PODRAN CONECTAR CARGAS HASTA 24 KW. POR CADA SERVICIO.
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.

### DIMENSIONES EN cm

| CÁLOGO      | ANCHO | ALTO   | FONDO |
|-------------|-------|--------|-------|
| BMI-56-100  | 80.46 | 78.58  | 10.60 |
| BMI-57-100  | 80.46 | 102.92 | 10.60 |
| BMI-58-100  | 80.46 | 102.92 | 10.60 |
| BMI-59-100  | 80.46 | 127.23 | 10.60 |
| BMI-510-100 | 80.46 | 127.23 | 10.60 |
| BMI-511-100 | 80.46 | 151.56 | 10.60 |
| BMI-512-100 | 80.46 | 151.56 | 10.60 |

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

# TAPA PARA DESCONEXIÓN DE BASE PARA WATTHORÍMETRO

## APLICACIÓN:

SE UTILIZA ESPECIALMENTE COMO DISPOSITIVO PARA DESCONEXIÓN DE SERVICIOS DE MEDICIÓN POR PA  
DE CFE

## DESCRIPCIÓN:

- TAPA PARA DESCONEXIÓN DE BASES PARA WATTHORÍMETRO.
- FABRICADO CON POLICARBONATO CON ADITIVOS ANTILLAMA Y HUV.
- RESISTENCIA DE 80 GRADOS CONTÍNUOS Y LUZ ULTRAVIOLETA.
- ALTA DURABILIDAD (POR ARRIBA DE 10 AÑOS).
- CON LOGOTIPO DE CFE Y CON LEYENDAS. "DESCONECTADO", "SI DESEA SERVICIO LLAME AL 071", "LA VIOLACIÓN DE LOS SELLOS ESTÁ SANCIONADA POR LA LEY".
- PROVISTO DE 4 DISPOSITIVOS DE 35 mm ALTURA, 2.4 mm DE ESPESOR, CON ESFUERZO PERIMETRAL DE 15 mm DE ALTURA y 1.7 mm DE ESPESOR.



## DIMENSIONES EN cm

| CATALOGO | DIAMETRO<br>EXT | ESPESOR | ALTURA |
|----------|-----------------|---------|--------|
| T-BASE   | 17.50           | .025    | .420   |

15

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## HUB Y MUFA

## APLICACIÓN:

LOS ADAPTADORES TIPO HUB SON UN ACCESORIO NECESARIO PARA ACOPLAR EL TUBO DE ACOMETIDA EN LAS BASES DE MEDICIÓN PARA ACOMETIDA AÉREA, FABRICADOS EN ALUMINIO PARA TUBO METÁLICO ROSCADO DE 3/4" HASTA 2 1/2" ASÍ COMO DE PVC LISO DE 3/4" Y 1" DE ESTA MANERA SATISFACIENDO LAS DIFERENTES ZONAS DEL PAÍS.

LAS MUFA SON UTILIZADAS PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DE CFE Y CANALIZARLA HACIA LA BASE DE MEDICIÓN, ÉSTA SE FABRICA EN PVC LISO EN MEDIDAS DE 3/4" Y 1", Y SON INSTALADAS PRINCIPALMENTE, EN LAS ZONAS COSTAS DE LA DIVISIÓN BAJA CALIFORNIA.

## PROPIEDADES:

- ADAPTADOR ROSCADO (HUB), FABRICADO EN ALUMINIO, MEDIDA STANDARD PARA TODAS LAS MARCAS DE BASES, PARA ADAPTAR TUBOS ROSCADOS DE 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Y 2 1/2". INCLUYE 4 TORNILLOS DE FIJACIÓN
- ADAPTADOR LISO (HUB) FABRICADO EN PVC ANTILLAMA CON ADITIVOS HUV, MEDIDAS DE FIJACIÓN STANDARD PARA TODAS LAS MARCAS DE BASES, PARA ADAPTAR TUBOS DE PVC DE 3/4" Y 1". INCLUYE 4 TORNILLOS DE FIJACIÓN,
- SE FABRICAN CON MATERIALES RECICLADOS, DE ESTA MANERA PARTICIPAMOS CON LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.
- CUENTA CON CERTIFICACIÓN NOM-UL



## DIMENSIONES EN (cm)

| DESCRIPCIÓN         | CATÁLOGO | ANCHO | ALTO | FONDO | FIJACIÓN |
|---------------------|----------|-------|------|-------|----------|
| HUB 3/4" PVC        | HUB-34P  | 9.00  | 2.47 | 9.00  | LISA     |
| HUB 1" PVC          | HUB-1P   | 9.00  | 2.47 | 9.00  | LISA     |
| MUFA 3/4" PVC       | MUFA-34P | 6.43  | 6.83 | 8.18  | LISA     |
| MUFA 1" PVC         | MUFA-1P  | 7.73  | 6.65 | 9.78  | LISA     |
| HUB 3/4" METÁLICO   | HUB-34   | 8.25  | 2.31 | 8.25  | ROSCA    |
| HUB 1" METÁLICO     | HUB-1    | 8.25  | 2.31 | 8.25  | ROSCA    |
| HUB 1 1/4" METÁLICO | HUB-114  | 8.25  | 2.31 | 8.25  | ROSCA    |
| HUB 1 1/2" METÁLICO | HUB-112  | 8.25  | 2.31 | 8.25  | ROSCA    |
| HUB 2" METÁLICO     | HUB-2    | 8.25  | 2.31 | 8.25  | ROSCA    |
| HUB 2 1/2" METÁLICO | HUB-212  | 8.25  | 2.31 | 8.25  | ROSCA    |

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## BASE PARA WATTHORÍMETRO TRIFÁSICO 7 TERMINALES 125 AMP

### APLICACIÓN:

SE UTILIZA PARA RECIBIR WATTHORÍMETRO DE C.F.E. EN SERVICIOS TRIFÁSICOS RESIDENCIALES, COMERCIALES Y TALLERES CON ACOMETIDA AEREA, 220/127 V. CON MÁXIMO 100 AMP. PARA USO EXTERIOR (NEMA 3R).



### DESCRIPCION:

- BASE PARA WATTHORÍMETRO 7 TERMINALES 125 AMP.
- ZAPATAS DE ALIMENTACIÓN PARA CONDUCTOR CALIBRE 14- 1/0 AWG.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- PROVISTA EN LA PARTE SUPERIOR PARA INSTALACIÓN DE ADAPTADOR ROSCADO TIPO HUB. (INCLUIDO DE 11/2").
- DISCOS REMOVIBLES DE 1/2" A 11/4" EN LA PARTE INFERIOR Y A LOS COSTADOS.
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACION NDM-UL.

### DIMENSIONES EN cm

| CATÁLOGO | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|----------|-------|-------|-------|
| BM-7-100 | 22.24 | 37.74 | 11.98 |

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL TRIFÁSICA 7 TERMINALES 125 AMP. ALIMENTACIÓN AÉREA

### APLICACIÓN:

SE UTILIZA PARA RECIBIR WATTHORÍMETRO DE C.F.E. EN SERVICIOS TRIFÁSICOS COMERCIALES Y PEQUEÑOS TALLERES CON CARGAS HASTA 24 KW. 220/127 VOLTS, CON ACOMETIDA AÉREA, PARA USO EXTERIOR (NEMA 3R).

### DESCRIPCIÓN:

- BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL 7 TERMINALES 125 AMP.
- ZAPATAS DE ALIMENTACIÓN PARA CONECTOR CALIBRE 14- 1/0 AWG.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUÍDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- PROVISTA EN LA PARTE SUPERIOR PARA INSTALACIÓN DE ADAPTADOR ROSCADO TIPO HUB.
- DISCOS REMOVIBLES DE 1/2" A 11/4" EN LA PARTE INFERIOR Y A LOS COSTADOS.
- SE PODRÁN CONECTAR CARGAS HASTA 24 KW EN 220/127 V.
- ESPACIO PARA COLOCAR INTERRUPTOR TIPO QP DE 3 POLOS HASTA 100 AMP.
- PORTA CANDADO EN LA TAPA DE INTERRUPTOR.
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.



### DIMENSIONES EN cm

| CATÁLOGO  | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|-----------|-------|-------|-------|
| BMI-7-100 | 22.30 | 56.18 | 13.17 |

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL TRIFÁSICA 7 TERMINALES 125 AMP. ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA

SE UTILIZA PARA RECIBIR WATTHORÍMETRO DE C.F.E. EN SERVICIOS TRIFÁSICOS COMERCIALES Y PEQUEÑOS TALLERES CON CARGAS HASTA 24 KW. 220/127 VOLTS, CON ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, NO OBSTANTE PUEDE RECIBIR ACOMETIDA AÉR CON LA INSTALACION DE UN ADAPTADOR (HUB).  
PARA USO EXTERIOR (NEMA 3R).



### DESCRIPCIÓN:

- BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL 7 TERMINALES 125 AMP. ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, O AEREA.
- ZAPATAS DE ALIMENTACIÓN PARA CONECTOR CALIBRE 14- 1/0 AWG.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUÍDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- PROVISTA EN LA PARTE SUPERIOR PARA INSTALACIÓN DE ADAPTADOR ROSCADO TIPO HUB.
- DISCOS REMOVIBLES DE 1/2" A 11/4" EN LA PARTE INFERIOR Y A LOS COSTADOS.
- SE PODRÁN CONECTAR CARGAS HASTA 24 KW EN 220/127 V.
- ESPACIO PARA COLOCAR INTERRUPTOR TIPO QP DE 3 POLOS HASTA 100 AMP..
- PORTA CANDADO EN LA TAPA DE INTERRUPTOR.
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.

### DIMENSIONES EN cm

| CATÁLOGO   | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|------------|-------|-------|-------|
| BMI-7-100S | 39.17 | 40.16 | 14.82 |

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## BASE PARA WATTHORÍMETRO TRIFÁSICO 7 TERMINALES 225 AMP ACOMETIDA AÉREA

### APLICACIÓN:

SE UTILIZA PARA RECIBIR WATTHORÍMETRO DE C.F.E. EN SERVICIOS TRIFÁSICOS RESIDENCIALES O COMERCIALES CON ACOMETIDA AEREA, 3F-4H, DE CONSUMOS HASTA 225 AMP. EN 240 O 480 V. PARA USO EXTERIOR (NEMA 3R).



### DESCRIPCION:

- BASE PARA WATTHORÍMETRO 7 TERMINALES 225 AMP.
- ZAPATAS DE ALIMENTACIÓN PARA CABLE CALIBRE 6-250 MCM
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- PROVISTA CON DE ADAPTADOR ROSCADO TIPO HUB PARA TUBO DE 2".
- DISCOS REMOVIBLES DE 1" A 2" Y 1/2" A 3/4" EN LA PARTE INFERIOR Y A LOS COSTADOS.
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.

### DIMENSIONES EN cm

| CATÁLOGO  | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|-----------|-------|-------|-------|
| BM-7-200A | 29.45 | 36.31 | 13.97 |

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL TRIFASICA 7 TERMINALES 225 AMP ACOMETIDA AÉREA

### APLICACIÓN:

SE UTILIZA PARA RECIBIR WATTHORÍMETRO DE C.F.E. EN SERVICIOS TRIFÁSICOS RESIDENCIALES, COMERCIALES, TALLERES O INDUSTRIAS CON ACOMETIDA AEREA, CARGAS HASTA 60 KW EN 240 V O 120 KW EN 440 V. PARA USO EXTERIOR (NEMA 3R).

### DESCRIPCIÓN:

- BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL 7 TERMINALES 225 AMP. ACOMETIDA AÉREA
- ZAPATAS DE ALIMENTACIÓN PARA CABLE CALIBRE 6-250 MCM.
- ESPACIO PARA INTERRUPTOR EN LA PARTE INFERIOR CON INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3 POLOS 125-200 AMP. TIPO RL MARCA RILEZ DE 85 KA ICC INSTALADO DE PLANTA.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- TAPA PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y USO DE ARO PARA COLOCAR SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- PROVISTA EN LA PARTE SUPERIOR PARA INSTALACIÓN DE ADAPTADOR ROSCADO TIPO HUB.
- DISCOS REMOVIBLES DE 1" A 2" Y 1/2" A 3/4" EN LA PARTE INFERIOR Y A LOS COSTADOS.
- SE PODRAN CONECTAR CARGAS HASTA 60 KW EN 240 V Y 480 V.
- TAPA PORTA CANDADO EN EL TIRO DEL INTERRUPTOR PARA EVITAR OPERACION INDEBIDA.
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.



### DIMENSIONES EN cm

| CATÁLOGO   | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|------------|-------|-------|-------|
| BMI-7-200A | 26.80 | 92.81 | 15.71 |

21

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL TRIFÁSICA 7 TERMINALES 225 AMP. ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

### APLICACIÓN:

SE UTILIZA PARA RECIBIR WATTHORÍMETRO DE C.F.E. EN SERVICIOS TRIFÁSICOS RESIDENCIALES, COMERCIALES, TALLERES O INDUSTRIAS CON ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, CARGAS HASTA 60 KW EN 240 V O 120 KW EN 440 V. PARA USO EXTERIOR (NEMA 3R).

NO OBSTANTE QUE FUE DISEÑADA PARA RECIBIR ACOMETIDA SUBTERRÁNEA PUEDE SER INSTALADA CON ACOMETIDA AÉREA PUES CUENTA CON LA CAPACIDAD DE INSTALAR ADAPTADOR ROSCADO EN LA PARTE SUPERIOR.

### DESCRIPCIÓN:

- BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL TRIFÁSICA 7 TERMINALES 225 AMP.
- ZAPATAS DE ALIMENTACIÓN PARA CABLE CALIBRE 6-250 MCM.
- ESPACIO PARA INTERRUPTOR A LA DERECHA DE LA BASE PARA WATTHORÍMETRO CON INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3 POLOS 125-200 AMP. TIPO RL MARCA RILEZ DE 85 KA ICC INSTALADO DE PLANTA.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y USO DE ARO PARA COLOCAR SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUÍDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- PROVISTA EN LA PARTE SUPERIOR PARA INSTALACIÓN DE ADAPTADOR ROSCADO TIPO HUB, TENIENDO DE ESTA MANERA LA POSIBILIDAD DE RECIBIR ACOMETIDA AÉREA.
- DISCOS REMOVIBLES DE 1" A 2" Y 1/2" A 3/4" EN LA PARTE INFERIOR Y A LOS COSTADOS.
- SE PODRÁN CONECTAR CARGAS HASTA 60 KW EN 240 V O 480 V.
- PORTA CANDADOS EN LA TAPA DE INTERRUPTOR.
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.

### DIMENSIONES EN cm

| CATÁLOGO   | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|------------|-------|-------|-------|
| BMI-7-200S | 41.30 | 56.02 | 15.71 |

22

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

BASES 13-20 PARA WATTHORÍMETRO  
TRIFÁSICO

## APLICACIÓN:

SE UTILIZA PARA RECIBIR WATTHORÍMETRO DE C.F.E. EN SERVICIOS TRIFÁSICOS, COMERCIALES E INDUSTRIALES, DONDE LOS CONSUMOS SUPERAN LOS 200 A. POR LO QUE ES NECESARIO MEDIR A TRAVÉS DE TC'S EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN O BIEN MEDIANTE EL USO DE TC'S Y TP'S EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN DEL TRANSFORMADOR, PARA USO EXTERIOR (NEMA 3R).

## DESCRIPCION:

- BASE PARA WATTHORÍMETRO TRIFÁSICO 13 TERMINALES 20 AMP.
- TERMINALES Y MORDAZAS DE 20 AMP. DE CORRIENTE MÁXIMA 600 VOLTS.
- TAPA CON ARO OPCIONAL PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y USO DE ARO PARA COLOCAR SELLOS DE C.F.E..
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- DISCOS REMOVIBLES DE 11/4" A 1/2" EN LA PARTE INFERIOR Y A LOS COSTADOS.
- DISPONIBLE CON TABLILLA (BLOCK) DE PRUEBAS Y CABLEADO DE FABRICA.
- PORTA CANDADO EN LA PARTE INFERIOR.
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.

BASE 13-20 TAPA SOBREPUESTA



BASE 13-20 TAPA DE ARO



## DIMENSIONES EN (cm)

| CATÁLOGO  | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|-----------|-------|-------|-------|
| BM-13-20  | 31.29 | 51.10 | 15.14 |
| BM-13-20A | 31.29 | 51.10 | 15.14 |


## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES TIPO TJ

## APLICACIÓN:

NUESTRO DISEÑO DE CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES, TIENE CARACTERÍSTICAS ÚNICAS EN EL MERCADO, PUES PU COMBINAR SERVICIOS MONOFÁSICOS EN 110 V. Y 220V., TRIFÁSICOS EN 125, 225 A. INCLUSIVE SERVICIOS 13-20 MAYORES DE 225 AMP. ASÍ COMO BALANCEAR INDIVIDUALMENTE EN CADA SERVICIO MONIFÁSICO. SE PUEDEN INSTALAR CUALQUIER CANTIDAD DE SERVICIOS DE MEDICIÓN EN UN AREA REDUCIDA, CONSERVANDO U EXCELENTE IMÁGEN URBANA, AL TIEMPO QUE SE CUMPLE CON LOS MÁS ESTRUCTOS ESTANDARES DE CONFIABILIDAD LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COSTOS REDUCIDOS EN MATERIALES, GRAN AHORRO DE TIEMPO Y MANO DE OBRA SO SÓLO ALGUNAS DE LAS EVIDENTES VENTAJAS QUE SE OBTIENEN AL INSTALAR CENTROS MODULARES DE MEDICIÓN

MARCA RILEZ MEXICANA

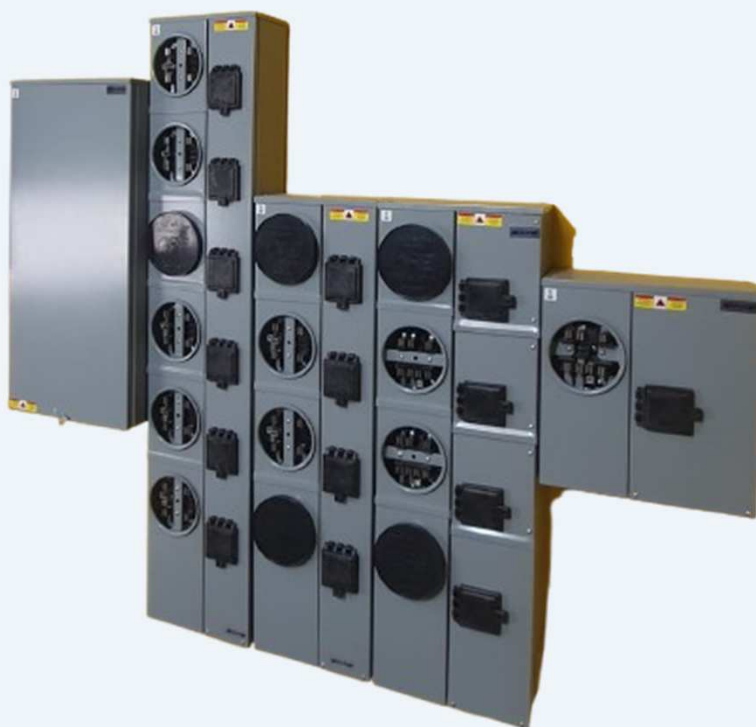

## COMPONENTES:

- ⇒ GABINETES PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL
- ⇒ MODULOS DE MEDICIÓN MONOFÁSICOS 5 X 125
- ⇒ MODULOS DE MEDICIÓN TRIFÁSICOS 7 X 125
- ⇒ MODULOS DE MEDICIÓN TRIFÁSICOS 7 X 225
- ⇒ MODULO DE MEDICIÓN 13-20 TIPO TRANSOCKET
- ⇒ ACCESORIOS
- ⇒ INTERRUPTORES PRINCIPALES Y DERIVADOS

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES TIPO TJ

## MÓDULOS DE MEDICIÓN MONOFÁSICOS 5 X 125



## DESCRIPCIÓN:

- **MÓDULOS DE MEDICIÓN MONOFÁSICOS DE 2, 3, 4, 5, 6 SERVICIOS,**  
1 O 2 FASES 3 HILOS 5 TERMINALES 125 AMP. 220/127 VOLTS.
- ENSAMBLADOS E INTERCONECTADOS CON BARRAS (BUS) PRINCIPAL HORIZONTAL DE 400 U 800 AMP. Y BUS INDIVIDUAL VERTICAL DE 250 AMP.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- CADA BASE CUENTA CON ESPACIO INTEGRADO PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1, O 2 POLOS HASTA 100 AMP. TIPO QO O TIPO QP SEGÚN LO REQUIERA EL CLIENTE.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- SE PODRÁN CONECTAR CARGAS HASTA 24 KW EN CADA SERVICIO.
- LAS SALIDAS A LAS CARGAS, PODRÁ SER POR ARRIBA O POR ABAJO.
- CUENTAN CON LA APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.

## DIMENSIONES EN cm

| CAT.      | DESCRIPCION                             | ANCHO | ALTO   | FONDO |
|-----------|-----------------------------------------|-------|--------|-------|
| TJ-52-100 | MÓDULO MONOFÁSICO 5 X 125 A 2 SERVICIOS | 34.02 | 72.15  | 18.61 |
| TJ-53-100 | MÓDULO MONOFÁSICO 5 X 125 A 3 SERVICIOS | 34.02 | 96.48  | 18.61 |
| TJ-54-100 | MÓDULO MONOFÁSICO 5 X 125 A 4 SERVICIOS | 34.02 | 120.80 | 18.61 |
| TJ-55-100 | MÓDULO MONOFÁSICO 5 X 125 A 5 SERVICIOS | 34.02 | 145.80 | 18.61 |
| TJ-56-100 | MÓDULO MONOFÁSICO 5 X 125 A 6 SERVICIOS | 34.02 | 151.56 | 18.61 |

25

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES TIPO TJ

## MÓDULOS DE MEDICIÓN MONOFÁSICOS 5 X 225



## DESCRIPCIÓN:

- BASES DE MEDICIÓN MODULAR 2 FASES 3 HILOS 5 TERMINALES 225 AMP. 440/254-220/127 VOLTS. DISPONIBLES EN 1, 2, 3, 4 SERVICIOS
- ENSAMBLADOS E INTERCONECTADOS CON BARRAS (BUS) INTERIORES DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE 800 AMP. EN BUS HORIZONTAL PRINCIPAL Y 250 AMP. EN BUS VERTICAL DE CADA MÓDULO
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- CADA BASE CUENTA CON INTERRUPTOR TERMO-MAGNETICO ATORNILLABLE 2 POLOS TIPO RL DE 85 KA ICC.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- SE PODRÁN CONECTAR CARGAS HASTA 60 KW EN 220 V. Y 120 KW EN 440 V. POR CADA SERVICIO.
- LAS SALIDAS A LAS CARGAS, PODRÁ SER POR ARRIBA O POR ABAJO.
- CUENTAN CON LA APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.

## DIMENSIONES EN cm

| CAT.      | DESCRIPCION                             | ANCHO | ALTO   | FONDO |
|-----------|-----------------------------------------|-------|--------|-------|
| TJ-51-225 | MÓDULO MONOFÁSICO 5 X 225 A 1 SERVICIOS | 45.72 | 47.84  | 18.61 |
| TJ-52-225 | MÓDULO MONOFÁSICO 5 X 225 A 2 SERVICIOS | 45.72 | 72.16  | 18.61 |
| TJ-53-225 | MÓDULO MONOFÁSICO 5 X 225 A 3 SERVICIOS | 45.72 | 96.48  | 18.61 |
| TJ-54-225 | MÓDULO MONOFÁSICO 5 X 225 A 4 SERVICIOS | 45.72 | 120.8  | 18.61 |
| TJ-55-225 | MÓDULO MONOFÁSICO 5 X 225 A 5 SERVICIOS | 45.72 | 145.13 | 18.61 |
| TJ-56-225 | MÓDULO MONOFÁSICO 5 X 225 A 6 SERVICIOS | 45.72 | 169.95 | 18.61 |

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## CONCENTRACION DE MEDIDORES TIPO TJ

## MÓDULOS DE MEDICIÓN TRIFÁSICOS 7 X 125



## DESCRIPCIÓN:

- **MÓDULOS DE MEDICIÓN TRIFÁSICOS 7 X 125 A. 3 FASES 4 HILOS 7 TERMINALES 125 A. 220 / 127 VOLTS . DISPONIBLES DE 1, 2, 3, 4, 5, Y 6 SER - VICIOS.**
- ENSAMBLADOS E INTERCONECTADOS CON BARRAS (BUS) DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, 800 AMP. DE CAPACIDAD EN BARRAS HORIZONTALES PRINCIPALES Y 250 AMP. EN BARRAS VERTICALES DE CADA MÓDULO.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- CADA SERVICIO CUENTA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ATORNILLABLE TIPO RL 3 POLOS 20-100 AMP. 45 KA ICC.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- SE PODRÁN CONECTAR CARGAS HASTA 24 KW EN CADA SERVICIO.
- LAS SALIDAS A LAS CARGAS, PODRÁ SER POR ARRIBA O POR ABAJO
- CUENTAN CON LA APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.

## DIMENSIONES EN cm

| CAT.      | DESCRIPCIÓN                            | ANCHO | ALTO   | FONDO |
|-----------|----------------------------------------|-------|--------|-------|
| TJ-71-125 | MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 125 A 1 SERVICIO  | 39.32 | 47.83  | 18.61 |
| TJ-72-125 | MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 125 A 2 SERVICIOS | 39.32 | 72.15  | 18.61 |
| TJ-73-125 | MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 125 A 3 SERVICIOS | 39.32 | 96.48  | 18.61 |
| TJ-74-125 | MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 125 A 4 SERVICIOS | 39.32 | 120.80 | 18.61 |
| TJ-75-125 | MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 125 A 5 SERVICIOS | 39.32 | 145.13 | 18.61 |
| TJ-76-125 | MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 125 A 6 SERVICIOS | 39.32 | 169.46 | 18.61 |

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES TIPO TJ

## MÓDULOS DE MEDICIÓN TRIFÁSICOS 7 X 225



## DESCRIPCIÓN:

- BASES DE MEDICIÓN MODULAR 3 FASES 4 HILOS 7 TERMINALES 225 AMP. 440/254-220/127 VOLTS. DISPONIBLES EN 1, 2, 3, 4 SERVICIOS.
- ENSAMBLADOS E INTERCONECTADOS CON BARRAS (BUS) INTERIORES DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE 800 AMP. EN BUS HORIZONTAL PRINCIPAL Y 250 AMP. EN BUS VERTICAL DE CADA MÓDULO.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- CADA BASE CUENTA CON INTERRUPTOR TERMO-MAGNETICO ATORNILLABLE TIPO RL DE 85 KA ICC.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- SE PODRÁN CONECTAR CARGAS HASTA 60 KW EN 220 V. Y 120 KW EN 440 V. POR CADA SERVICIO.
- LAS SALIDAS A LAS CARGAS, PODRÁ SER POR ARRIBA O POR ABAJO.
- CUENTAN CON LA APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.

## DIMENSIONES EN cm

| CAT.      | DESCRIPCIÓN                            | ANCHO | ALTO   | FONDO |
|-----------|----------------------------------------|-------|--------|-------|
| TJ-71-225 | MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 225 A 1 SERVICIO  | 45.72 | 47.84  | 18.61 |
| TJ-72-225 | MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 225 A 2 SERVICIOS | 45.72 | 72.16  | 18.61 |
| TJ-73-225 | MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 225 A 3 SERVICIOS | 45.72 | 96.48  | 18.61 |
| TJ-74-225 | MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 225 A 4 SERVICIOS | 45.72 | 120.80 | 18.61 |
| TJ-75-225 | MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 225 A 5 SERVICIOS | 45.72 | 145.13 | 18.61 |
| TJ-76-225 | MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 225 A 6 SERVICIOS | 45.72 | 169.46 | 18.61 |

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## CONCENTRACION DE MEDIDORES TIPO TJ

## MÓDULOS DE MEDICIÓN I3-20 TIPO TRANSOCKET



## DESCRIPCIÓN:

- BASES DE MEDICIÓN MODULAR TIPO TRANSOCKET CON ESPACIO Y PUERTA EMBISAGRADA PARA COLOCACIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (DONAS).
- ENSAMBLADOS E INTERCONECTADOS CON BARRAS (BUS) INTERIORES DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE 800 AMP.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 16 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CAMARA SALINA).
- SE PODRÁN CONECTAR CARGAS DE 60 KW HASTA 1000 KW EN 220 V. Y 120 KW HASTA 2000 KW EN 440 V.
- CUENTAN CON LA APROBACION DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACION NOM-UL.

## DIMENSIONES EN cm

| CAT.          | DESCRIPCIÓN                  | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|---------------|------------------------------|-------|-------|-------|
| TJ-TRANSOCKET | MODULO BASE I3-20 TRANSOCKET | 57.77 | 77.62 | 38.72 |

29

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES TIPO TJ

## GABINETES PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL Y DE ACOMETIDA

## APLICACIÓN

GABINETES UTILIZADOS PARA ALOJAR EL INTERRUPTOR PRINCIPAL EN LAS CONCENTRACIONES DE MEDIDORES TENIENDO ASÍ UN DESCONECTADOR GENERAL CUANDO SEA REQUERIDO. EL GABINETE DE ACOMETIDA ES UTILIZADO CUANDO NO SE REQUIERE UN INTERRUPTOR PRINCIPAL EN LA CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES.

CONCENTRACIÓN DE  
MEDIDORESGABINETES PARA  
INTERRUPTOR PRINCIPAL

## DESCRIPCIÓN:

- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 O 16 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CAMARA SALINA).
- PARA LA ALIMENTACIÓN SE PODRÁN INSTALAR INTERRUPTORES PRINCIPALES HASTA 1,600 AMP. O GABINETE DE ACOMETIDA CON ZAPATAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA INSTALACIÓN.
- ENSAMBLADOS E INTERCONECTADOS CON BARRAS (BUS). DE 400 A. Y 800 AMP.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO
- PODRÁN SER INSTALADOS A LA IZQUIERDA A LA DERECHA O AL CENTRO DE LA CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES SEGÚN LA NECESIDAD DEL CLIENTE.
- CUENTAN CON LA APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.

## DIMENSIONES EN cm

| CAT.    | DESCRIPCION                              | ANCHO | ALTO   | FONDO |
|---------|------------------------------------------|-------|--------|-------|
| TJ-ACOM | GABINETE PARA ACOMETIDA CON ZAPATAS      | 32.60 | 68.51  | 17.34 |
| TJ-250  | GABINETE PARA MAIN 100-250 A CON BARRAS  | 32.60 | 68.51  | 17.34 |
| TJ-630  | GABINETE PARA MAIN 300-630 A CON BARRAS  | 44.00 | 96.45  | 25.01 |
| TJ-1600 | GABINETE PARA MAIN 700-1600 A CON BARRAS | 52.44 | 104.07 | 25.01 |

30

## BASES PARA WATTHORÍMETRO

## CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES TIPO TJ

## ACCESORIOS

CONCENTRACIÓN DE  
MEDIDORES

## ACCESORIOS

## APLICACIÓN

EL TAPÓN LATERAL ES ACCESORIO NECESARIO EN LOS EXTREMOS DE CADA CONCENTRACION.

EL CODO ES UN COMPONENTE NECESARIO EN CASO DE TENER LA NECESIDAD DE INSTALAR LA CONCENTRACIÓN EN DOS MUROS A 90 GRADOS.



## DESCRIPCIÓN:

- CODO FABRICADO CON LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTRISTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CAMARA SALINA) CON 8 ZAPATAS INCLUIDAS, NECESARIO CUANDO LA CONCENTRACION SERA INSTALADA EN DOS O MÁS MUROS A 90 GRADOS.
- TAPÓN LATERAL DE ALTA DURABILIDAD FABRICADO DE POLICARBONATO CON FIBRA DE VIDRIO, ADITIVOS HUV, Y RETARDANTE A LA FLAMA, NECESARIO EN AMBOS EXTREMOS DE CADA CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES PARA ASEGURAR EL BUS PRINCIPAL.
- CUENTAN CON LA APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.



## DIMENSIONES EN cm


| CAT.  | DESCRIPCIÓN            | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| TJ-90 | CODO 90 CON ZAPATAS    | 30.50 | 28.50 | 30.50 |
| TJ-TL | TAPON LATERAL PARA BUS | 7.50  | 28.50 | 3.52  |

## GABINETES MEDICION

## GABINETE M-5

## APLICACIÓN:

ES UTILIZADO PARA MEDICIÓN ELECTRICA, TABLERO POLIFASICO 3 F-4H DELTA O ESTRELLA CARAGAS HASTA 60 KW EN 240 V. O 120 KW EN 480 V. ES UN GABINETE AUTOSOPORTADO QUE PUEDE SER INSTALADO EN LA VIA PÚBLICA YA QUE CUENTA CON PUERTA Y CHAPA CON LLAVE PARA EVITAR VANDALISMO, ES NEMA 3R PARA USO EXTERIOR, CUENTA CON MIRILLA PARA TOMAR LA MEDICIÓN SIN NECESIDAD DE ABRIRLO, Y SU DISEÑO ARMONIZA PERFECTAMENTE HASTA CON LAS ZONAS MÁS ELEGANTES DE LA CIUDAD.

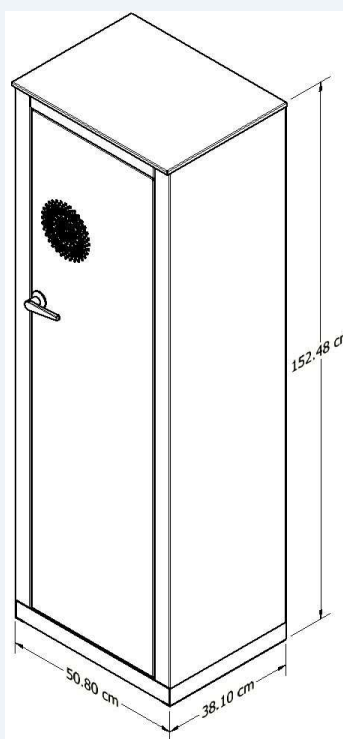

## DESCRIPCIÓN:

- BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL ALIMENTACIÓN SUBTERRANEA 7 X 200 A. CON INTERRUPTOR 3 POLOS 200 AMP. TIPO RL 85 KA ICC.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E. .
- GABINETE AUTOSOPORTADO NEMA 3R CONSTRUÍDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 16 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- PUERTA CON CHAPA, LLAVE Y MIRILLA.
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.

## DIMENSIONES EN cm

| CATÁLOGO | ANCHO | ALTO   | FONDO |
|----------|-------|--------|-------|
| M-5      | 50.80 | 152.48 | 38.10 |

## GABINETES MEDICION

## GABINETE M-10

## APLICACIÓN:

SE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EN COMERCIOS, HOTELES O INDUSTRIAS DESDE 200 HASTA 1,000 AMP.  
UN GABINETE AUTOSOPORTADO EL CUAL ARMONIZA PERFECTAMENTE CON LA ARQUITECTURA DEL EDIFI  
CUENTA CON ESPACIO PARA ALOJAR LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

## DESCRIPCION:

- BASE PARA WATTHORÍMETRO DE 13 TERMINALES.
- TABLILLA DE PRUEBAS 10 POLOS.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E. O BIEN TAPA SOBREPUESTA.
- GABINETE AUTOSOPORTADO NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 16 PINTADO CON SISTEMA ELECTRO-STÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- PUERTA CON CHAPA Y LLAVE EN EL LADO DE LA MEDICIÓN.
- ESPACIO CON PUERTA EMBISAGRADA PARA COLOCACIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (DONAS).
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.



## DIMENCIONES EN cm

| CATÁLOGO | ANCHO | ALTO   | FONDO |
|----------|-------|--------|-------|
| M-10     | 81.00 | 152.50 | 43.00 |

33

## GABINETE M-10 CON ESPACIO PARA INTERRUPTOR

### APLICACIÓN:

SE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EN COMERCIOS, HOTELES O INDUSTRIAS DESDE 200 HASTA 1000 AMPERES EN UN GABINETE AUTOSOPORTADO EL CUAL ARMONIZA PERFECTAMENTE CON LA ARQUITECTURA DEL EDIFICIO, CUENTA CON ESPACIO PARA ALOJAR EL INTERRUPTOR PRINCIPAL OTRO PARA LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y UNO MÁS PARA LA MEDICIÓN

### DESCRIPCIÓN:

- BASE PARA WATTHORÍMETRO DE 13 TERMINALES.
- TABLILLA DE PRUEBAS 10 POLOS.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN SELLOS DE C.F.E. O BIÉN TAPA SOBREPUESTA SEGÚN SE REQUIERA
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUÍDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 16 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CAMARA SALINA).
- ESPACIO PARA COLOCAR INTERRUPTOR TIPO MAIN QUE PUEDE ESTAR A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA DE LA MEDICIÓN SEGÚN SE REQUIERA.
- PUERTA CON CHAPA Y LLAVE EN EL LADO DEL INTERRUPTOR Y EN LA MEDICIÓN.
- ESPACIO CON PUERTA EMBISAGRADA PARA LA COLOCACIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE ( DONAS)
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.



### DIMENSIONES EXTERIORES EN (cm)

| CATÁLOGO | ANCHO  | ALTO   | FONDO | ESPACIO P/ INTERRUPTOR |
|----------|--------|--------|-------|------------------------|
| M-10-I   | 137.00 | 153.00 | 43.00 | IZQUIERDO              |
| M-10-D   | 137.00 | 153.00 | 43.00 | DERECHO                |

## GABINETES MEDICION

## GABINETE M-10 PARA MURETE

## APLICACIÓN:

SE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EN COMERCIOS, HOTELES O INDUSTRIAS, DESDE 200 HASTA 1000 AMPER EN UN GABINETE PARA FIJACIÓN EN MURETE EL CUAL ARMONIZA PERFECTAMENTE CON LA ARQUITECTURA DEL EDIFICIO, CUENTA CON ESPACIO PARA LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y UNO MAS PARA LA MEDICION

## DESCRIPCIÓN:

- BASE PARA WATTHORÍMETRO DE 13 TERMINALES.
- TABLILLA DE PRUEBAS 10 POLOS.
- ESPACIO PARA ALOJAR LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (DONAS).
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E. O BIEN TAPA PARA SOBREPONER..
- GABINETE PARA FIJACIÓN EN MURETE NEMA 3R CONSTRUÍDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 16 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- PUERTA CON CHAPA Y LLAVE EN LA MEDICIÓN.
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.



## DIMENSIONES EN (cm)

| CATÁLOGO | ANCHO  | ALTO  | FONDO |
|----------|--------|-------|-------|
| M-10-M   | 153.00 | 81.50 | 44.75 |

35

## GABINETE DE ALUMBRADO PÚBLICO

### APLICACIÓN:

SE UTILIZA PARA EL CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, ES UN GABINETE AUTOSOPORTADO QUE PUEDE SER INSTALADO EN LA VÍA PÚBLICA YA QUE CUENTA CON PUERTA Y CHAPA CON LLAVE PARA EVITAR VANDALIS ES NEMA 3R PARA USO EXTERIOR, CUENTA CON MIRILLA PARA TOMAR LA MEDICIÓN SIN NECESIDAD DE ABRIRLO, Y SU DISEÑO ARMONIZA PERFECTAMENTE HASTA CON LAS ZONAS MAS ELEGANTES DE LA CIUDAD



### DESCRIPCIÓN:

- BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL 5 TERMINALES CON ESPACIO PARA INTERRUPTOR 2 POLOS.
- TAPA CON ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y USO DE ARO PARA COLOCAR SELLOS DE C.F.E..
- REGISTRO PARA ALOJAR EL CONTACTOR.
- GABINETE AUTOSOPORTADO NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 16 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- PUERTA CON CHAPA Y LLAVE Y MIRILLA.
- CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN NOM-UL.

### DIMENSIONES EN cm

| CATÁLOGO | ANCHO | ALTO   | FONDO |
|----------|-------|--------|-------|
| GAP      | 45.00 | 153.00 | 38.00 |

## GABINETES MEDICION

## GABINETES COMPACTOS 13-20 MODELO TRANSOCKET


## APLICACIÓN:

SE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EN COMERCIOS, HOTELES, INDUSTRIAS CON DEMANDAS DESDE 200 HAS 800 AMPERES, EN UN GABINETE COMPACTO PARA FIJACIÓN EN MURETE, CUENTA CON ESPACIO PARA ALOJAR LOS TC'S EN LA PARTE POSTERIOR Y LA BASE 13-20 POR LA PARTE ANTERIOR



## DESCRIPCION:

- BASE PARA WATTHORÍMETRO DE 13 TERMINALES.
- TABLILLA DE PRUEBAS.
- TAPA EMBISAGRADA PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE PARA FIJACIÓN EN MURETE NEMA 3R CONSTRUÍDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 16
- PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTATICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CAMARA SALINA).
- ESPACIO CON PUERTA EMBISAGRADA PARA COLOCACIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (DONAS).
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACION NOM-UL.

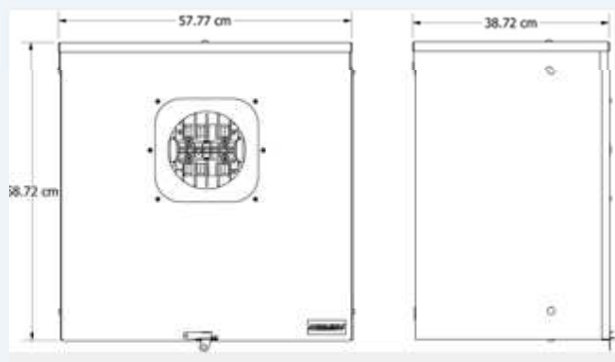

## DIMENSIONES EN cm

| CATÁLOGO   | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|------------|-------|-------|-------|
| TRANSOCKET | 57.77 | 58.72 | 38.72 |

## MEDICIÓN M-15

### APLICACIÓN:

SE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EN COMERCIOS INDUSTRIAS DE GRAN TAMAÑO DONDE LA CORRIENT SUPERA LOS 1,000 AMP. PARA MEDICIÓN EN ALTA TENSIÓN, EN UN GABINETE AUTOSOPORTADO EL C ARMONIZA PERFECTAMENTE CON LA ARQUITECTURA DEL EDIFICIO, CUENTA CON ESPACIO PARA ALOJ LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DE POTENCIAL



### CARACTERÍSTICAS:

- GABINETE AUTOSOPORTADO NEMA 3R CONSTRUIDO CON LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 16 PARA ALOJAR EL EQUIPO DE MEDICIÓN EN DE ALTA TENSIÓN DE CFE, PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- TAPAS REMOVIBLES EN TRES LADOS DEL GABINETE PARA FÁCIL ACCESO.
- BASE PARA WATTHORÍMETRO DE 13 TERMINALES.
- TABLILLA DE PREBAS 10 POLOS.
- GABINETE CON MIRILLA PARA ALOJAR LA BASE DE MEDICIÓN 13-20 QUE PUEDE SER INSTALADO EN EL GABINETE AUTOSOPORTADO O SEPARADO DE ESTE CUANDO LA MEDICIÓN ESTA EN DIFERENTE LUGAR DEL GABINETE QUE ALOJA EL EQUIPO DE MEDICIÓN CFE
- PUERTA CON MIRILLA Y CHAPA CON LLAVE EN LA MEDICIÓN .
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM-UL.

### DIMENSIONES EN cm

| CATÁLOGO | ANCHO | ALTO | FONDO |
|----------|-------|------|-------|
| M-15     | 165   | 162  | 165   |

## CENTROS DE CARGA

## CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO 2 CIRCUITOS TIPO QP

### APLICACIÓN:

LOS CENTROS DE CARGA RILEZ SON UTILIZADOS PARA DIVIDIR UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSION, EN VARIOS CIRCUITOS DE MENOR CARGA Y PROTEGERLOS DE MANERA INDIVIDUAL CONTRA SOBRE CARGA Y CORTOCIRCUITO POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO. SE RECOMIENDA EN INSTALACIONES DE RESIDENCIAS, EDIFICIOS Y COMERCIOS PEQUEÑOS.

### ESPECIFICACIONES GENERALES:

- TENSION MÁXIMA 120/240 VOLTS
- 60 Hz
- CIRCUITOS 2
- CAPACIDAD DE CONECTORES 100 AMP
- ALIMENTACION 1 O 2 FASE 3
- HILOS
- GABINETE NEMA 1

### PROPIEDADES:

- TERMINALES DE ENTRADA CON OPRESORES PARA CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE 14-1/0 AWG.
- KO ESTANDARIZADOS PARA TODAS LAS CARAS.
- MONTAJE RAPIDO DE CUBIERTAS.
- SE FABRICA PARA EMPOTRAR O SUPERFICIE.
- PARA INTERRUPTORES TIPO QP.
- CAPACIDAD MAXIMA 100 AMP.
- CUENTAN CON CERTIFICACION NOM-UL.



### DIMENSIONES EN (cm)

| CATÁLOGO           | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|--------------------|-------|-------|-------|
| CCE-2QP<br>CCS-2QP | 11.50 | 21.00 | 7.00  |

# CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO 2 CIRCUITOS TERMOPLASTICO TIPO QP

LOS CENTROS DE CARGA PLASTICOS MARCA RILEZ SON UTILIZADOS PARA DIVIDIR UNA INSATACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, EN DOS CIRCUITOS DE MENOR CARGA Y PROTEGERLOS DE MANERA INDIVIDUAL CONTRA SOBRECARGA Y CORTO CIRCUITO POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO.

EL POLIMERO CON EL QUE ESTA DESARROLLADO, LE DA UNA ALTA RESISTENCIA MECANICA, CONTIENE ADITIVOS ANTIFLAMA Y HUV, IDEAL PARA AMBIENTES CORROSIVOS.

## ESPECIFICACIONES GENERALES:


- TENSION MÁXIMA 240/120 VOLTS 60 Hz
- CIRCUITOS 2
- CAPACIDAD 70 AMP
- ALIMENTACIÓN 1 O 2 FASE 3 HILOS
- GABINETE NEMA 1
- ACABADO PLASTICO NEGRO

## PROPIEDADES:

- CONSTRUÍDO CON POLIMERO PC-ABS 20 % FIBRA MINERAL DE ALTO IMPACTO, CON ADITIVOS ANFI-FLAMA YHUV, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.
- TERMINALES DE ENTRADA CON OPRESORES PARA CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE 14-4 AWG
- KO PARA TODAS LAS CARAS 1/2"Y 3/4".
- MONTAJE RAPIDO DE CUBIERTAS.
- SE FABRICA PARA EMPOTRAR O SUPERFICIE.
- PARA INTERRUPTORES TIPO QP.
- CAPACIDAD MAXIMA 100 AMP.
- CUENTAN CON CERTIFICACIÓN NOM-UL.

## DIMENSIONES EN (cm)

| CATÁLOGO | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|----------|-------|-------|-------|
| CCPS-2QP | 13.25 | 22.98 | 7.02  |
| CCPE-2QP | 14.15 | 23.88 | 7.02  |

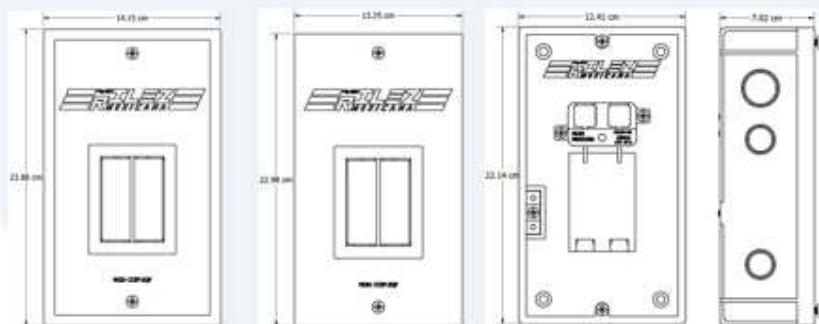

## CENTROS CARGA

## CENTRO DE CARGA TERMOPLASTICO 2 CIRCUITOS TIPO QD

LOS CENTROS DE CARGA POLIMERICOS MARCA RILEZ SON UTILIZADOS PARA DIVIDIR UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, EN DOS CIRCUITOS DE MENOR CARGA Y PROTEGERLOS DE MANERA INDIVIDUAL CONTRA SOBRECARGA Y CORTO CIRCUITO POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO.

EL POLIMERO CON EL QUE ESTA DESARROLLADO, LE DA UNA ALTA RESISTENCIA MECANICA, ANTIFLAMA RESISTENTE A LA LUZ ULTRAVIOLETA.



### ESPECIFICACIONES GENERALES:


- Tensión máxima 120/240 Volts, 60 Hz.
- Circuitos 2
- Capacidad 70 AMP
- Alimentación 2 fases 3 hilos
- GABINETE NEMA 1
- ACABADO Plastico negro

### PROPIEDADES:

- Construido con polímero PC-ABS 30 % fibra mineral de alto impacto, con aditivos antillama y luz ultravioleta.
- Ko 3/4" Y 1/2
- Montaje rápido de cubiertas.
- Modelo para empotrar y superficie.
- Para interruptor tipo QD.
- Capacidad máxima 70 amp.

### DIMENSIONES EN (cm)

| CATÁLOGO | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|----------|-------|-------|-------|
| CCS-200  | 12.27 | 17.37 | 8.00  |
| CCEP-200 | 13.94 | 19.04 | 8.00  |

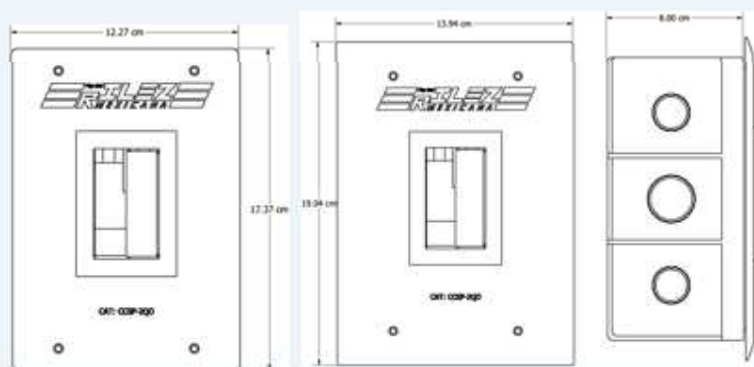

## CENTROS CARGA

## CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO 2 CIRCUITOS 100 AMP TIPO QD Y QP

### APLICACIÓN:

LOS CENTROS DE CARGA RILEZ SON UTILIZADOS PARA DIVIDIR UNA INSTALACIÓN ELECTRICA DE BAJA TEN EN VARIOS CIRCUITOS DE MENOR CARGA Y PROTEGERLOS DE MANERA INDIVIDUAL CONTRA SOBRE CARGA CORTOCIRCUITO POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO. SE RECOMIENDA EN INSTALACIONES

RESIDENCIAS, EDIFICIOS Y COMERCIOS PEQUEÑOS.

### CENTRO DE CARGA 2 CIRCUITOS 100 AMP TIPO QD

CATALOGO: CCE-2-100QD (EMPOTRAR)

CATALOGO: CCS-2-100QD (SUPERFICIE)



- TERMINALES DE ENTRADA CON OPRESOR PARA CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE 14-1/0 AWG.
- KO ESTANDARIZADOS PARA TODAS LAS CARAS.
- MONTAJE RAPIDO DE CUBIERTAS.
- SE FABRICA PARA EMPOTRAR O SUPERFICIE.
- PARA INTERRUPTORES TIPO QD DE 1 O 2 POLOS.
- CAPACIDAD MAXIMA 100 AMPERES.
- CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN NOM-UL.

### ESPECIFICACIONES GENERALES:

- TENSIÓN MAXIMA 120/240 V.
- CIRCUITOS 2
- CAPACIDAD DE CONECTORES 100 AMP.
- ALIMENTACION 2 FASE 3 HILOS.
- GABINETE NEMA 1.
- ACABADO GRIS.

### DIMENSIONES EN (cm)

| CÁLOGO                 | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|------------------------|-------|-------|-------|
| CCE-2-100<br>CCS-2-100 | 14.00 | 30.50 | 7.50  |

## CENTROS CARGA

## CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO 2 CIRCUITOS 100 AMP NEMA 3R TIPO QP Y TIPO QD

### APLICACIÓN:

LOS CENTROS DE CARGA RILEZ NEMA 3R, SON UTILIZADOS PARA PROTEGER INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y CORTOCIRCUITO POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, PUDIENDO SER INSTALADO AL INTemperie. SE RECOMIENDA EN ACOMETIDAS DOMESTICAS 220/127 V 100 AMP. APARATOS DE REFRIGERACIÓN, CUALQUIER MAQUINARIA O EQUIPO QUE NO ESTÉ BAJO TECHO.

### ESPECIFICACIONES GENERALES:

- TENSIÓN 120/240 VOLTS.
- FRECUENCIA 60 HZ
- CIRCUITOS 2
- CAPACIDAD DE CORRIENTE 100 AMP
- ALIMENTACIÓN 1 O 2 FASES 3 HILOS
- GABINETE NEMA 3R
- ACABADO GRIS

### PROPIEDADES:

- TERMINALES DE ENTRADA CON OPRESORES PARA CONDUCTORES DE COBRE CALIBRE 14-1/0 AWG.
- KO ESTANDARIZADOS EN LA PARTE INFERIOR.
- ENTRADA PARA ADAPTADOR ROSCADO (HUB) EN LA PARTE SUPERIOR.
- MONTAJE RÁPIDO DE CUBIERTAS.
- TAPA EMBISAGRADA Y PORTA CANDADO PARA EVITAR LA OPERACIÓN INDEBIDA DEL INTERRUPTOR.
- PARA INTERRUPTORES TIPO QD. 3/4 O TIPO QP 1"
- CONTRUÍDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18
- PINTURA ELECTROSTÁTICA APROBADA CON 500 HORAS EN CÁMARA SALINA PARA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN AMBIENTAL
- CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN NOM-UL



### DIMENSIONES EN (cm)

| CATÁLOGO  | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|-----------|-------|-------|-------|
| CCQP-2-3R | 12.83 | 21.00 | 9.68  |
| CCQD-2-3R | 11.23 | 21.00 | 9.68  |

## CENTROS CARGA

# CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO 4 CIRCUITOS TIPO QP Y TIPO QD

## APLICACION:

LOS CENTROS DE CARGA RILEZ SON UTILIZADOS PARA DIVIDIR UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, EN VARIOS CIRCUITOS DE MENOR CARGA Y PROTEGERLOS DE MANERA INDIVIDUAL CONTRA SOBRE CARGA Y CORTOCIRCUITO POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO. SE RECOMIENDA EN INSTALACIONES DE RESIDENCIAS, EDIFICIOS Y COMERCIOS PEQUEÑOS.

## PROPIEDADES:

- TERMINALES DE ENTRADA CON OPRESORES PARA CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE 14-1/0 AWG.
- KO ESTANDARIZADOS PARA TODAS LAS CARAS.
- MONTAJE RAPIDO DE CUBIERTAS.
- SE FABRICA PARA EMPOTRAR O SUPERFICIE.
- PARA INTERRUPTORES TIPO QP O TIPO QD SEGÚN SE REQUIERA.
- CAPACIDAD MAXIMA 125 AMP.
- CUENTA CON CERTIFICACION NOM-UL.

## ESPECIFICACIONES GENERALES:

- TENSION MAXIMA 120/240 VOLTS 60 Hz
- CIRCUITOS 4
- CAPACIDAD 125 AMP
- ALIMENTACIÓN 2 FASE 3 HILOS

## DIMENSIONES EN (cm)

| CATÁLOGO | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|----------|-------|-------|-------|
| CCE-4QP  | 31.46 | 19.28 | 8.39  |
| CCE-4QD  | 31.46 | 19.28 | 8.39  |
| CCS-4QP  | 27.37 | 16.21 | 8.39  |
| CCE-4QD  | 27.37 | 16.21 | 8.39  |




**MODELO EMPOTRAR**  
CCE-4QP (PARA INTERRUPTOR TIPO QP)  
CCE-4QD (PARA INTERRUPTOR TIPO QD)



**MODELO SUPERFICIE**  
CCS-4QP (PARA INTERRUPTOR TIPO QP)  
CCS-4QD (PARA INTERRUPTOR TIPO QD)

## DIMENSIONES DE CUERPO SIN TAPA

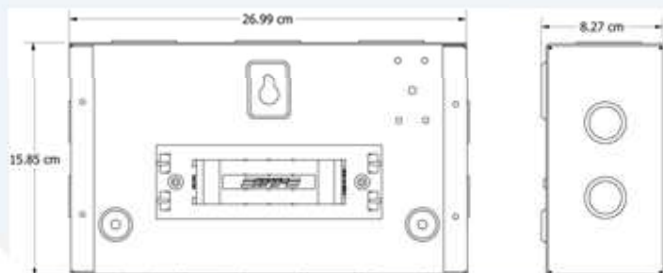

## CENTROS CARGA

# CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO 6 CIRCUITOS TIPO QP Y TIPO QD

## APLICACION:

LOS CENTROS DE CARGA RILEZ SON UTILIZADOS PARA DIVIDIR UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, EN VARIOS CIRCUITOS DE MENOR CARGA Y PROTEGERLOS DE MANERA INDIVIDUAL CONTRA SOBRE CARGA Y CORTOCIRCUITO POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO. SE RECOMIENDA EN INSTALACIONES DE RESIDENCIAS, EDIFICIOS Y COMERCIOS PEQUEÑOS.

## PROPIEDADES:

- TERMINALES DE ENTRADA CON OPRESORES PARA CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE 14-1/0 AWG.
- NO ESTANDARIZADOS PARA TODAS LAS CARAS.
- MONTAJE RAPIDO DE CUBIERTAS.
- SE FABRICA PARA EMPOTRAR O SUPERFICIE.
- PARA INTERRUPTORES TIPO QP O TIPO QD SEGÚN SE REQUIERA.
- CAPACIDAD MAXIMA 125 AMP.
- CUENTA CON CERTIFICACION NOM-UL

## ESPECIFICACIONES GENERALES:

- TENSION MAXIMA 120/240 VOLTS 60 Hz
- CIRCUITOS 6
- CAPACIDAD 125 AMP
- ALIMENTACIÓN 2 FASE 3 HILOS
- GABINETE NEMA 1

## DIMENSIONES EN (cm)

| CATÁLOGO | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|----------|-------|-------|-------|
| CCE-6QP  | 31.46 | 24.36 | 8.39  |
| CCE-6QD  | 31.46 | 24.36 | 8.39  |
| CCS-6QP  | 27.37 | 21.29 | 8.39  |
| CCE-6QD  | 27.37 | 21.29 | 8.39  |

### MODELO EMPOTRAR


CCE-6QP (PARA INTERRUPTOR TIPO QP)  
CCE-6QD (PARA INTERRUPTOR TIPO QD)

### MODELO SUPERFICIE

CCS-6QP (PARA INTERRUPTOR TIPO QP)  
CCS-6QD (PARA INTERRUPTOR TIPO QD)



## DIMENSIONES DE CUERPO SIN TAPA

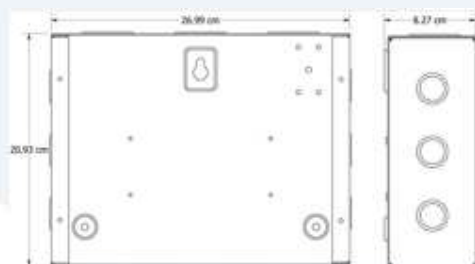

## CENTROS CARGA

# CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO 8 CIRCUITOS TIPO QP Y TIPO QD

## APLICACION:

LOS CENTROS DE CARGA RILEZ SON UTILIZADOS PARA DIVIDIR UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, EN VARIOS CIRCUITOS DE MENOR CARGA Y PROTEGERLOS DE MANERA INDIVIDUAL CONTRA SOBRE CARGA Y CORTOCIRCUITO POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO. SE RECOMIENDA EN INSTALACIONES DE RESIDENCIAS, EDIFICIOS Y COMERCIOS PEQUEÑOS.

### MODELO EMPOTRAR

CCE-8QP (PARA INTERRUPTOR TIPO QP)  
CCE-8QD (PARA INTERRUPTOR TIPO QD)



### MODELO SUPERFICIE

CCS-8QP (PARA INTERRUPTOR TIPO QP)  
CCS-8QD (PARA INTERRUPTOR TIPO QD)



## PROPIEDADES:

- TERMINALES DE ENTRADA CON OPRESORES PARA CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE 14-1/0 AWG.
- KO ESTANDARIZADOS PARA TODAS LAS CARAS.
- MONTAJE RAPIDO DE CUBIERTAS.
- SE FABRICA PARA EMPOTRAR O SUPERFICIE.
- PARA INTERRUPTORES TIPO QP O TIPO QD SEGÚN SE REQUIERA.
- CAPACIDAD MAXIMA 125 AMP.
- CUENTA CON CERTIFICACION NOM-UL.


## ESPECIFICACIONES GENERALES:

- TENSION MAXIMA 120/240 VOLTS 60 Hz
- CIRCUITOS 8
- CAPACIDAD 125 AMP
- ALIMENTACIÓN 2 FASE 3 HILOS
- GABINETE NEMA 1

## DIMENSIONES EN (cm)

| CATÁLOGO | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|----------|-------|-------|-------|
| CCE-8QP  | 31.46 | 24.36 | 8.39  |
| CCE-8QD  | 31.46 | 24.36 | 8.39  |
| CCS-8QP  | 27.37 | 21.29 | 8.39  |
| CCE-8QD  | 27.37 | 21.29 | 8.39  |

## DIMENSIONES DE CUERPO SIN TAPA

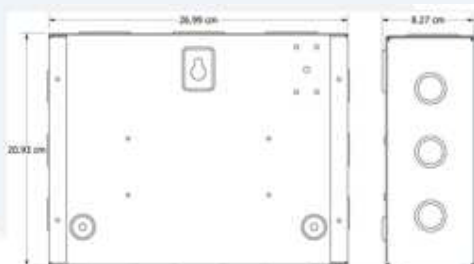

# CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO 12 CIRCUITOS TIPO QP Y TIPO QD

## APLICACIÓN:

LOS CENTROS DE CARGA RILEZ SON UTILIZADOS PARA DIVIDIR UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, EN VARIOS CIRCUITOS DE MENOR CARGA Y PROTEGERLOS DE MANERA INDIVIDUAL CONTRA SOBRE CARGA Y CORTOCIRCUITO POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO. SE RECOMIENDA EN INSTALACIONES DE RESIDENCIAS, EDIFICIOS Y COMERCIOS PEQUEÑOS.

## PROPIEDADES:

- TERMINALES DE ENTRADA CON OPRESORES PARA CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE 14-1/0 AWG.
- KO ESTANDARIZADOS PARA TODAS LAS CARAS.
- MONTAJE RAPIDO DE CUBIERTAS.
- SE FABRICA PARA EMPOTRAR O SUPERFICIE.
- PARA INTERRUPTORES TIPO QP O TIPO QD SEGÚN SE REQUIERA.
- CAPACIDAD MAXIMA 125 AMP.
- CUENTA CON CERTIFICACION NOM-UL.

## ESPECIFICACIONES GENERALES:

- TENSION MAXIMA 120/240 VOLTS 60 Hz
- CIRCUITOS 12
- CAPACIDAD 125 AMP
- ALIMENTACIÓN 2 FASE 3 HILOS
- GABINETE NEMA 1

### MODELO EMPOTRAR

CCE-12QP (PARA INTERRUPTOR TIPO QP)  
CCE-12QD (PARA INTERRUPTOR TIPO QD)




### MODELO SUPERFICIE

CCS-12QP (PARA INTERRUPTOR TIPO QP)  
CCS-12QD (PARA INTERRUPTOR TIPO QD)



## DIMENSIONES DE CUERPO SIN TAPA

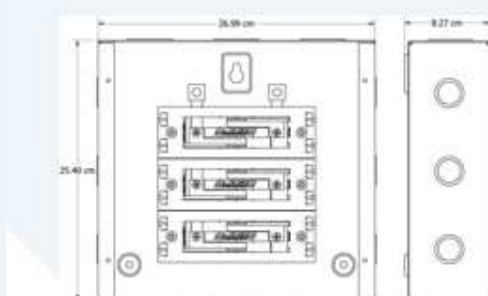

## DIMENSIONES EN (cm)

| CATÁLOGO | ANCHO | ALTO  | FONDO |
|----------|-------|-------|-------|
| CCE-12QP | 30.80 | 29.21 | 8.39  |
| CCE-12QD | 30.80 | 29.21 | 8.39  |
| CCS-12QP | 27.36 | 25.77 | 8.39  |
| CCS-12QD | 27.36 | 25.77 | 8.39  |

## CENTROS CARGA

## CENTROS DE CARGA MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS 12 A 54 CIRCUITOS 250 AMP. TIPO QP Y TIPO QD

### APLICACIÓN:

LOS CENTROS DE CARGA RILEZ SON UTILIZADOS PARA DIVIDIR UNA INSTALACIÓN ELECTRICA DE BAJA TEN EN VARIOS CIRCUITOS DE MENOR CARGA Y PROTEGERLOS DE MANERA INDIVIDUAL CONTRA SOBRE CARGA CORTO CIRCUITO POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. SE RECOMIENDA EN INSTALACION DE RESIDENCIAS, EDIFICIOS, INDUSTRIAS Y COMERCIOS DE CONSIDERABLE TAMAÑO.



### ESPECIFICACIONES GENERALES:

- TENSION MÁXIMA 240/120 VOLTS.
- FRECUENCIA 60 HZ.
- CIRCUITOS 12, 18, 24, 30, 36, 42 Y 54
- CAPACIDAD 250 A
- ALIMENTACIÓN 2 O 3 FASES MAS NEUTRO
- GABINETE NEMA 1
- ACABADO GRIS

### PROPIEDADES:

- TERMINALES DE ENTRADA CON OPRESORES PARA CONDUCTORES COBRE CALIBRE 6-250 MCM.
- KO ESTANDARIZADOS PARA TODAS LAS CARAS.
- CUBIERTAS CON PUERTA EMBISAGRADA Y CHAPA.
- PARA INTERRUPTORES 1" TIPO QP O DE 3/4" TIPO QD SEGÚN SE REQUIERA
- CAPACIDAD MÁXIMA 250 AMPERES.
- ZAPATA AISLADA DE NEUTRO MÚLTIPLE.
- ZAPATA MÚLTIPLE PARA TIERRA FÍSICA.
- CUENTAN CON CERTIFICACIÓN NOM-UL.

## CENTROS CARGA

# CENTROS DE CARGA 250 AMP. MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS CIRCUITOS TIPO QP Y TIPO QD

## DIMENSIONES EN (cm)

| CON ZAPATAS PRINCIPALES 250 AMP.   |       |       |             |        |       |         |                  |                  |
|------------------------------------|-------|-------|-------------|--------|-------|---------|------------------|------------------|
| CIRCUITOS                          | FASES | HILOS | DIMENSIONES |        |       | V.      | CATALOGO TIPO QP | CATALOGO TIPO QD |
|                                    |       |       | ANCHO       | ALTO   | FONDO |         |                  |                  |
| 12                                 | 2     | 3     | 39.37       | 45.90  | 10.80 | 240/120 | CC12-ZMQP        | CC12-ZMQD        |
|                                    | 3     | 4     |             |        |       |         | CC12-ZTQP        | CC12-ZTQD        |
| 18                                 | 2     | 3     | 39.37       | 53.52  | 10.80 | 240/120 | CC18-ZMQP        | CC18-ZMQD        |
|                                    | 3     | 4     |             |        |       |         | CC18-ZTQP        | CC18-ZTQD        |
| 24                                 | 2     | 3     | 39.37       | 61.14  | 10.80 | 240/120 | CC24-ZMQP        | CC24-ZMQD        |
|                                    | 3     | 4     |             |        |       |         | CC24-ZTQP        | CC24-ZTQD        |
| 30                                 | 2     | 3     | 39.37       | 68.76  | 10.80 | 240/120 | CC30-ZMQP        | CC30-ZMQD        |
|                                    | 3     | 4     |             |        |       |         | CC30-ZTQP        | CC30-ZTQD        |
| 36                                 | 2     | 3     | 39.37       | 76.38  | 10.80 | 240/120 | CC36-ZMQP        | CC36-ZMQD        |
|                                    | 3     | 4     |             |        |       |         | CC36-ZTQP        | CC36-ZTQD        |
| 42                                 | 2     | 3     | 39.37       | 83.50  | 10.80 | 240/120 | CC42-ZMQP        | CC42-ZMQD        |
|                                    | 3     | 4     |             |        |       |         | CC42-ZTQP        | CC42-ZTQD        |
| 48                                 | 2     | 3     | 39.37       | 91.12  | 10.80 | 240/120 | CC48-ZMQP        | CC48-ZMQD        |
|                                    | 3     | 4     |             |        |       |         | CC48-ZTQP        | CC48-ZTQD        |
| 54                                 | 2     | 3     | 39.37       | 98.74  | 10.80 | 240/120 | CC54-ZMQP        | CC54-ZMQD        |
|                                    | 3     | 4     |             |        |       |         | CC54-ZTQP        | CC54-ZTQD        |
| CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 250 AMP. |       |       |             |        |       |         |                  |                  |
| CIRCUITOS                          | FASES | HILOS | DIMENSIONES |        |       | V.      | CATALOGO         |                  |
|                                    |       |       | ANCHO       | ALTO   | FONDO |         |                  |                  |
| 12                                 | 2     | 3     | 39.37       | 68.76  | 10.80 | 240/120 | CC12-MMQP        | CC12-MMQD        |
|                                    | 3     | 4     |             |        |       |         | CC12-MTQP        | CC12-MTQD        |
| 18                                 | 2     | 3     | 39.37       | 76.38  | 10.80 | 240/120 | CC18-MMQP        | CC18-MMQD        |
|                                    | 3     | 4     |             |        |       |         | CC18-MTQP        | CC18-MTQD        |
| 24                                 | 2     | 3     | 39.37       | 84.00  | 10.80 | 240/120 | CC24-MMQP        | CC24-MMQD        |
|                                    | 3     | 4     |             |        |       |         | CC24-MTQP        | CC24-MTQD        |
| 30                                 | 2     | 3     | 39.37       | 91.62  | 10.80 | 240/120 | CC30-MMQP        | CC30-MMQD        |
|                                    | 3     | 4     |             |        |       |         | CC30-MTQP        | CC30-MTQD        |
| 36                                 | 2     | 3     | 39.37       | 99.24  | 10.80 | 240/120 | CC36-MMQP        | CC36-MMQD        |
|                                    | 3     | 4     |             |        |       |         | CC36-MTQP        | CC36-MTQD        |
| 42                                 | 2     | 3     | 39.37       | 106.36 | 10.80 | 240/120 | CC42-MMQP        | CC42-MMQD        |
|                                    | 3     | 4     |             |        |       |         | CC42-MTQP        | CC42-MTQD        |
| 48                                 | 2     | 3     | 39.37       | 113.96 | 10.80 | 240/120 | CC48-MMQP        | CC48-MMQD        |
|                                    | 3     | 4     |             |        |       |         | CC48-MTQP        | CC48-MTQD        |
| 54                                 | 2     | 3     | 39.37       | 121.60 | 10.80 | 240/120 | CC54-MMQP        | CC54-MMQD        |
|                                    | 3     | 4     |             |        |       |         | CC54-MTQP        | CC54-MTQD        |

NOTA: SE INCREMENTA LA MEDIDA 2.34 cm EN LO ANCHO Y LO ALTO LA TAPA SUPERIOR.


## TABlero DE DISTRIBUCION 1250 A.



- BARRAS 1250A 85 kA 600V 3F 4H
- PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL MARCA RILEZ MEXICANA
- DERIVADOS ATORNILLABLES MAXIMO 20 DE MARCO 250A (Amperaje regulable). PUEDEN COMBINARSE INTERR. HASTA 800A (MARCA RILEZ MEXICANA)
- GABINETE NEMA 1
- GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO , ACABADO CON PINTURA EN POLVO CON RESISTENCIA DE 500HRS EN CAMARA SALINA.

### CATALOGO: TDR-1250

- DIMENSIONES:

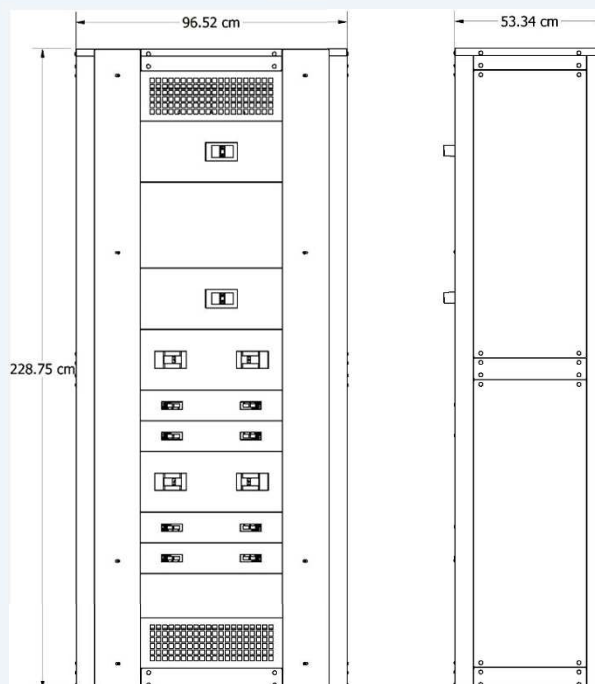

## CAJAS DE REGISTRO

## CAJAS DE REGISTRO ELÉCTRICO

## APLICACIÓN:

SE UTILIZAN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA DERIVAR, EMPALMAR O CUALQUIER OTRA APLICACIÓN QUE REQUIERA ESPACIOS EN EL SISTEMA DE CABLEADO, SE FABRICAN PARA USO INTERIOR (NEMA 1) O PARA USO EXTERIOR (NEMA 3R).

FABRICAMOS REGISTROS ELÉCTRICOS EN UNA GRAN VARIEDAD DE MEDIDAS, TODOS CON LA MÁS ALTA CALIDAD Y FINOS ACABADOS.

SE MANUFACTURAN REGISTROS CON MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES ESPECIALES

## CAJA REGISTRO NEMA 1

| CAT:     | MEDIDAS EN PULGADAS |
|----------|---------------------|
| CR-444   | 4 X 4 X 4           |
| CR-664   | 6 X 6 X 4           |
| CR-666   | 6 X 6 X 6           |
| CR-884   | 8 X 8 X 4           |
| CR-886   | 8 X 8 X 6           |
| CR-888   | 8 X 8 X 8           |
| CR-10104 | 10 X 10 X 4         |
| CR-10106 | 10 X 10 X 6         |
| CR-10108 | 10 X 10 X 8         |
| CR-12124 | 12 X 12 X 4         |
| CR-12126 | 12 X 12 X 6         |
| CR-12128 | 12 X 12 X 8         |
| CR-16164 | 16 X 16 X 4         |
| CR-16166 | 16 X 16 X 6         |
| CR-16168 | 16 X 16 X 8         |
| CR-18184 | 18 X 18 X 4         |
| CR-18186 | 18 X 18 X 6         |
| CR-18188 | 18 X 18 X 8         |
| CR-24244 | 24 X 24 X 4         |
| CR-24246 | 24 X 24 X 6         |
| CR-24248 | 24 X 24 X 8         |

## CAJA REGISTRO NEMA 3R

| CAT:        | MEDIDAS EN PULGADAS |
|-------------|---------------------|
| CR-444-3R   | 4 X 4 X 4           |
| CR-664-3R   | 6 X 6 X 4           |
| CR-666-3R   | 6 X 6 X 6           |
| CR-884-3R   | 8 X 8 X 4           |
| CR-886-3R   | 8 X 8 X 6           |
| CR-10104-3R | 10 X 10 X 4         |
| CR-10106-3R | 10 X 10 X 6         |
| CR-10108-3R | 10 X 10 X 8         |
| CR-12124-3R | 12 X 12 X 4         |
| CR-12126-3R | 12 X 12 X 6         |
| CR-12128-3R | 12 X 12 X 8         |



## DESCRIPCION:

- CAJAS DE REGISTRO ELÉCTRICO CON TAPA ATORNILLABLE PARA USOS MÚLTIPLE.
- PARA USO INTERIOR (NEMA 1) Y EXTERIOR (3R)
- SE FABRICAN Y MANTIENEN EN EXISTENCIA PARA ENTREGA INMEDIATA EN MEDIDAS DE 4"X4" HASTA 36"X36" EN LA CARA FRONTAL Y DESDE 4" HASTA 8" DE FONDO.
- CONSTRUIDOS EN LÁMINA DE HIERRO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 EN LAS MEDIDAS CHICAS Y 16 EN LAS GRANDES.
- PINTADOS EN COLOR GRIS CLARO APLICADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO HORNEADO PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA.
- DISCOS REMOVIBLES EN LA CARA INFERIOR EN LOS 3R Y EN LOS COSTADOS EN EL NEMA 1
- CUENTAN CON CERTIFICACIÓN NOM-UL.

## DUCTO CUADRADO

## DUCTOS CUADRADOS



## APLICACIÓN:

SE UTILIZAN PARA CANALIZAR CONDUCTORES EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, EN ESTE TIPO DE CANALIZACIÓN LAS PRINCIPALES VENTAJAS SON: LA ECONOMÍA, EL TIEMPO DE INSTALACIÓN Y EL BAJO RIESGO DAÑAR EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES YA QUE NO REQUIERE DE SOMETERLO A NINGÚN ESFUERZO PARA

INSTALACIÓN, BASTA ABRIR LA TAPA EMBISAGRADA, COLOCAR EL CONDUCTOR DENTRO Y CERRAR EL DUCTO. ESTA LINEA DE PRODUCTOS SE COMPLEMENTA CON UNA GRAN VARIEDAD DE CONEXIONES Y ACCESORIOS EN LAS MEDIDAS DE LOS DUCTOS PARA ADAPTARSE FÁCILMENTE A CUALQUIER NECESIDAD DE CANALIZACIÓN.

DUCTOS CUADRADOS  
EMBISAGRADOS

| CATALOGO | MEDIDAS<br>PULGADAS<br>CM                     |
|----------|-----------------------------------------------|
| DC-412   | 4" x 4" x 12"<br>10 cm x 10 cm x 30.5 cm      |
| DC-424   | 4" x 4" x 24"<br>10 cm x 10 cm x 61 cm        |
| DC-436   | 4" x 4" x 36"<br>10 cm x 10 cm x 91.5 cm      |
| DC-448   | 4" x 4" x 48"<br>10 cm x 10 cm x 122 cm       |
| DC-460   | 4" x 4" x 60"<br>10 cm x 10 cm x 152.5 cm     |
| DC-612   | 6" x 6" x 12"<br>15.2 cm x 15.2 cm x 30.5 cm  |
| DC-624   | 6" x 6" x 24"<br>15.2 cm x 15.2 cm x 61 cm    |
| DC-636   | 6" x 6" x 36"<br>15.2 cm x 15.2 cm x 91.5 cm  |
| DC-648   | 6" x 6" x 48"<br>15.2 cm x 15.2 cm x 122 cm   |
| DC-660   | 6" x 6" x 60"<br>15.2 cm x 15.2 cm x 152.5 cm |

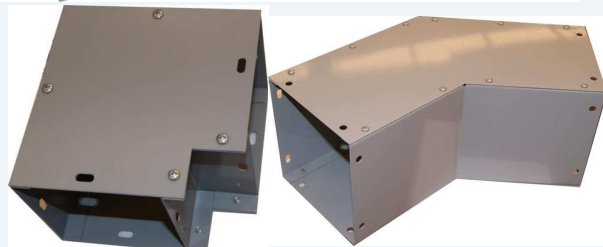

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- DUCTO CUADRADO CON BISAGRA PARA CANALIZACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
- SE FABRICAN EN MEDIDAS 4 X 4, 6 X 6, 8 X 8 Y 10 X 10 PULGADAS DE SECCIÓN TRANSVERSAL.
- DUCTO NEMA 1 CONSTRUÍDO CON LÁMINA DE HIERRO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO EN COLOR GRIS CLARO APLICADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- DISCOS REMOVIBLES PARA CONECTOR DE 1/2" HASTA 1 1/4" EN TODO LO LARGO Y EN AMBOS COSTADOS DEL DUCTO PARA FACILITAR LA DERIVACIÓN DE CIRCUITOS.
- SE FABRICAN CODOS, DE 90 Y 45 GRADOS, TEES, CRUCES, CONECTORES (BRIDAS), TAPAS FINALES, COPLERES REDUCCIONES Y COLGADORES PARA CADA MEDIDA DE DUCTO QUE AGILIZAN SU INSTALACIÓN.

## ACCESORIOS

| CAT.   | DESCRIPCIÓN | MEDIDAS<br>PULG. (cm)          |
|--------|-------------|--------------------------------|
| T-4    | TAPA        | 4X4 (10 X 10)                  |
| T-6    | TAPA        | 6X6 (15.2 X 15.2)              |
| TEED-4 | TEE         | 4X4 (10 X 10)                  |
| TEED-6 | TEE         | 6X6 (15.2 X 15.2)              |
| CD-4   | CODO        | 4X4 (10 X 10)                  |
| CD-6   | CODO        | 6X6 (15.2 X 15.2)              |
| CP-4   | COPLER      | 4X4 (10 X 10)                  |
| CP-6   | COPLER      | 6X6 (15.2 X 15.2)              |
| BD-4   | CONECTOR    | 4X4 (10 X 10)                  |
| BD-6   | CONECTOR    | 6X6 (15.2 X 15.2)              |
| X-4    | CRUZ        | 4X4 (10 X 10)                  |
| X-6    | CRUZ        | 6X6 (15.2 X 15.2)              |
| S-4-6  | SOPORTE     | 4X4 Y 6X6<br>10X10 y 15.2X15.2 |

## INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

### INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS TIPO MAIN SERIE RL DE ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA

#### CARACTERÍSTICAS:

LA SERIE RL DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS MARCA RILEZ MEXICANA, CUENTA CON VENTA COMO: ESTRUCTURA COMPACTA, ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA, CERO ARCO DE CORRIENTE, FUE ACLIMATACIÓN, ELEGANTE ESTRUCTURA Y MODERNA APARICENCIA, FÁCIL INSTALACIÓN, RANGO VARI

Y MUCHAS OTRAS.

LA SERIE RL DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, CUENTA CON TECNOLOGIA DE MICROPROCESADORES PARA EVITAR LA INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA AMBIENTE EN EL PUNTO DE DISPARO, EL TIEMPO DE DISPARO PUEDE OPERAR CORRECTAMENTE TANTO EN ÁREAS FRÍAS COMO ÁREAS TROPICALES.

ESTOS INTERRUPTORES, COMPLEN CON LO MÁS EXTRACTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CUENTAN CON TECNOLOGÍA MODERNA AVALADOS POR LA CERTIFICACIÓN ANCE Y NOM-UL.



- ZAPATAS MECÁNICAS DE UNO, DOS O CUATRO HOYOS PARA CALIBRE 350 MCM DEPENDIENDO DEL MODELO
- GARANTIA DE DOS AÑOS.
- ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA.
- TRIP ELECTRONICO.
- RANGO VARIABLE DE CORRIENTE NOM-ULINAL.
- CUENTAN CON CERTIFICACIÓN NOM-UL.

## INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

### INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 1" TIPO

#### RL

#### CARACTERÍSTICAS:

LOS INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1" TIPO RL MARCA RILEZ MEXICANA, TIENEN CARACTERÍSTICAS DE TRAFIADO CONFIABLE, SEGURO RENDIMIENTO, Y ELEGANTE APARIENCIA.

EL INTERRUPTOR SERIE QP, PUEDE SER UTILIZADO EN CIRCUITOS 50 - 60 HZ, VOLTAJE 120/240 VCA, ES USADO EN LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PROTEGIENDO TANTO LOS CIRCUITOS COMO EL EQUIPO ELÉCTRICO CONTRA SOBRECARGA O CORTO CIRCUITO, SE FABRICAN EN 1, 2 POLOS EN DIFERENTES CAPACIDADES DE CORRIENTE.

TODOS NUESTROS INTERRUPTORES CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN NOM-UL.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RL



| CATALOGO | POLOS | AMPERES |
|----------|-------|---------|
| RL-1015  | 1     | 15      |
| RL-1020  | 1     | 20      |
| RL-1030  | 1     | 30      |
| RL-1040  | 1     | 40      |
| RL-1050  | 1     | 50      |
| RL-2020  | 2     | 20      |
| RL-2030  | 2     | 30      |
| RL-2040  | 2     | 40      |
| RL-2050  | 2     | 50      |
| RL-2060  | 2     | 60      |
| RL-2070  | 2     | 70      |
| RL-2100  | 2     | 100     |

## INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

### INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 3/4" TIPO QO

#### CARACTERÍSTICAS:

LOS INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3/4" TIPO QO MARCA RILEZ MEXICANA, TIENEN CARACTERÍSTICAS D TRABAJO CONFIABLE, SEGURO RENDIMIENTO, Y ELEGANTE APARIENCIA.

EL INTERRUPTOR SERIE QO, PUEDE SER UTILIZADO EN CIRCUITOS 50.60 HZ, VOLTAJE 120/240 VCA, ES USADO DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA, PROTEGIENDO TANTO LOS CIRCUITOS COMO EL EQUIPO ELÉCTRICO CONTRA SOBRE CARGA O CORTO CIRCUITO, SE FABRICAN EN 1 Y 2 POLOS EN DIFERENTES CAPACIDADES DE CORRIENTE.

TODOS NUESTROS INTERRUPTORES CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN NOM-UL.

### INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO



| CATALOGO | POLOS | AMPERES |
|----------|-------|---------|
| 1P-15QO  | 1     | 15      |
| 1P-20QO  | 1     | 20      |
| 1P-30QO  | 1     | 30      |
| 1P-40QO  | 1     | 40      |
| 1P-50QO  | 1     | 50      |
| 2P-20QO  | 2     | 20      |
| 2P-30QO  | 2     | 30      |
| 2P-40QO  | 2     | 40      |
| 2P-50QO  | 2     | 50      |
| 2P-60QO  | 2     | 60      |
| 2P-70QO  | 2     | 70      |
| 2P-100QO | 2     | 100     |



## CAJAS ELÉCTRICAS PLÁSTICAS

### APLICACIÓN:

UTILIZADAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MEJOR CALIDAD CON RESULTADOS Y FUNCIONALIDAD DE PRIMERA, ESTA ELABORADA CON POLICARBONATO MÁS ABS Y 30 % DE FIBRA MINERAL, ADITIVOS ANTILLAMA Y HUV, QUE LO CUAL GARANTIZA ALTA RESISTENCIA MECÁNICA, TEMPERATURA, LUZ SOLAR, INMUNE A LA CORROSIÓN Y NO PROPAGA FLAMA, ESTÁN DISEÑADAS PARA SUBSTITUIR EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS A LAS CAJAS METÁLICAS SUPERANDO LOS BENEFICIOS A UN MENOR COSTO

### PROPIEDADES:

- SE FABRICAN EN LOS MODELOS MÁS UTILIZADOS 2X4, 4X4 Y OCTAGONAL, CON Y SIN BRACKET.
- NO ESTANDARIZADOS 1/2" EN CAJA 2X4 Y OCTAGONAL, PARA LA 4X4 1/2" Y 3/4" EN TODAS LAS CARAS.
- EL TIPO DE ATORNILLADO DE ACCESORIOS ES COMPATIBLE CON LAS CAJAS METÁLICAS.
- SE FABRICAN CON PC-ABS MAS 30 % DE FIBRA MINERAL DÁNDOLE UNA ALTA RESISTENCIA MECÁNICA, SOPORTANDO COLADAS DE CEMENTO.
- SE LE ADICIONAN ADITIVOS ANTILLAMA Y HUV DÁNDOLE SEGURIDAD DE NO PROPAGAR FLAMA Y SER RESISTENTE A LOS RALLOS SOLARES.
- SE FABRICAN CON MATERIALES RECICLADOS, DE ESTA MANERA PARTICIPAMOS CON LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.
- CUENTA CON CERTIFICACIÓN NOM-UL.

### DIMENSIONES EN (cm)

| CATÁLOGO   | ANCHO | ALTO  | FONDO | CRACKET      |
|------------|-------|-------|-------|--------------|
| CP24-I2    | 6.40  | 10.40 | 5.00  | NÓ           |
| CP24-I2-B  | 6.40  | 10.40 | 5.00  | 16.30 X 2.50 |
| CP0CT-I2   | 10.00 | 10.00 | 5.00  | NÓ           |
| CP0CT-I2-B | 10.00 | 10.00 | 5.00  | 16.30 X 2.50 |
| CP44-C     | 11.00 | 11.00 | 5.00  | NÓ           |
| CP44-C-B   | 11.00 | 11.00 | 5.00  | 16.30 X 2.50 |

## TUBERIA PVC ELECTRICA

## TUBERIA PVC ELÉCTRICA

## APLICACIÓN:

LA TUBERÍA DE PVC GRIS MARCA RILEZ, ES UTILIZADA PARA LA CANALIZACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES,



## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- FABRICADO EN MEDIDAS QUE VAN DE 1/2" HASTA 2" 10 PIES DE LARGO.
- HECHOS CON RESINA DE PVC VIRGEN Y ADITIVOS HUV, ANTILLAMA, Y PIGMENTO GRIS, DÁNDOLE UNA ALTA CALIDAD Y ASPECTO ELEGANTE.
- FINALES, COPLES REDUCCIONES Y COLGADORES PARA CADA MEDIDA DE DUCTO QUE AGILIZAN SU INSTALACIÓN.
- CADA TRAMO DE TUBO CUENTA CON CAMPANA







## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN          | CATÁLOGO    | DIÁMETRO | LARGO  | CECULA |
|----------------------|-------------|----------|--------|--------|
| TUBO PVC GRIS 1/2"   | PVC-12E     | 1/2"     | 3 mts. | 40     |
| TUBO PVC GRIS 1/2"   | PVC-12E-30  | 1/2"     | 3 mts. | 30     |
| TUBO PVC GRIS 3/4"   | PVC-34E     | 3/4"     | 3 mts. | 40     |
| TUBO PVC GRIS 3/4"   | PVC-34E-30  | 3/4"     | 3 mts. | 30     |
| TUBO PVC GRIS 1"     | PVC-1E      | 1"       | 3 mts. | 40     |
| TUBO PVC GRIS 1"     | PVC-1E-30   | 1"       | 3 mts. | 30     |
| TUBO PVC GRIS 1 1/4" | PVC-114E    | 1 1/4"   | 3 mts. | 40     |
| TUBO PVC GRIS 1 1/4" | PVC-114E-30 | 1 1/4"   | 3 mts. | 30     |
| TUBO PVC GRIS 1 1/2" | PVC-112E    | 1 1/2"   | 3 mts. | 40     |
| TUBO PVC GRIS 1 1/2" | PVC-112E-30 | 1 1/2"   | 3 mts. | 30     |
| TUBO PVC GRIS 2"     | PVC-2E      | 2"       | 3 mts. | 40     |
| TUBO PVC GRIS 2"     | PVC-2E-30   | 2"       | 3 mts. | 30     |

# TUBERIA PVC ELÉCTRICA CURVA 90

## APLICACIÓN:

LA TUBERÍA PVC GRIS MARCA RILEZ, ES UTILIZADA PARA LA CANALIZACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS EN INSTALACIONES RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES.

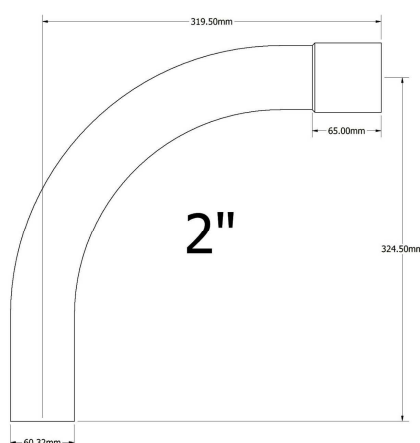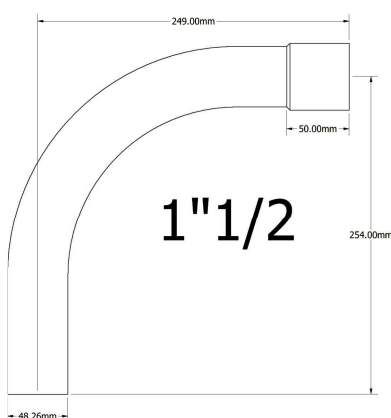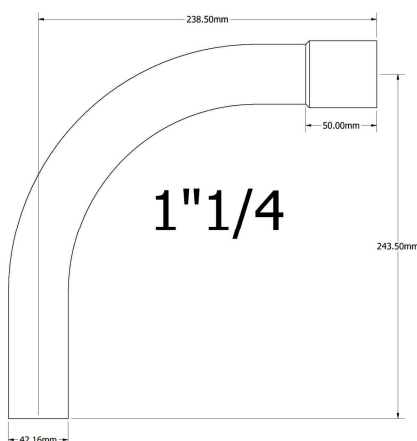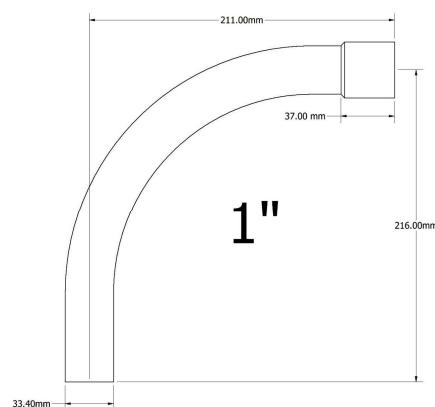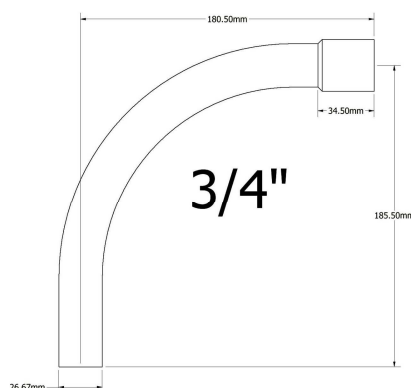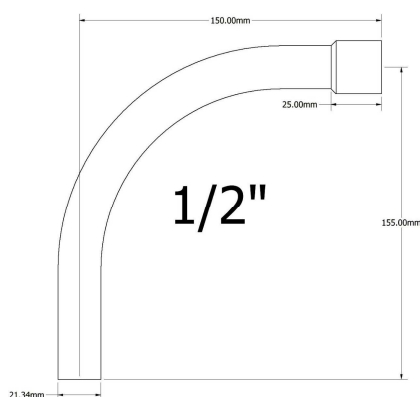

## CARACTERISTICAS GENERALES:

- FABRICADO EN MEDIDAS QUE VAN DE 1/2" HASTA 1-1/2" 10 PIES DE LARGO.
- FABRICADOS CON RESINA DE PVC VIRGEN Y ADITIVOS HUV, ANTILLAMA, Y PIGMENTO GRIS, DÁNDOLE UNA ALTA CALIDAD Y ASPECTO ELEGANTE.
- CADA TUBO DE TUBO CUENTA CON CAMPANA PARA ACOPLAMIENTO CON OTROS TRAMOS.

| DESCRIPCIÓN                  | CATÁLOGO   | DIÁMETRO |
|------------------------------|------------|----------|
| CURVA PVC GRIS 1/2" CED 40   | PVC-CV12   | 1/2"     |
| CURVA PVC GRIS 3/4" CED 40   | PVC-CV34   | 3/4"     |
| CURVA PVC GRIS 1" CED 40     | PVC-CV1    | 1"       |
| CURVA PVC GRIS 1-1/4" CED 40 | PVC-CV11/4 | 1-1/4"   |
| CURVA PVC GRIS 1-1/2" CED 40 | PVC-CV11/2 | 1-1/2"   |
| CURVA PVC GRIS 2" CED 30     | PVC-CV2    | 2"       |

## TUBERIA ABS

### TUBERIA ABS

#### APLICACIÓN:

NUESTRA NUEVA LINEA DE TUBERIA ABS ES UTILIZADA EN INSTALACIONES RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES, SOLORTA PRESIÓN DE PESO, PARA DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO, VENTILACIÓN.

EN RILEZ MEXICANA COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE, UTILIZAMOS MATERIALES RECICLADOS DE ALTA CALIDAD, CON CARACTERISTICAS COMO ALTO IMPACTO ADITIVOS HUV, Y ANTILLAMA, OFRECIENDO CALIDAD ABSOLUTA EN NUESTRO PRODUCTO.



#### DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN            | CATÁLOGO   | DIAMETRO | LARGO  |
|------------------------|------------|----------|--------|
| TUBO ABS 1 1/2" CED 30 | ABS-112-30 | 1 1/2"   | 6 mts. |
| TUBO ABS 1 1/2" CED 40 | ABS-112-40 | 1 1/2"   | 6 mts. |
| TUBO ABS 2" CED 30     | ABS-2-30   | 2"       | 6 mts. |
| TUBO ABS 2" CED 40     | ABS-2-40   | 2"       | 6 mts. |
| TUBO ABS 3" CED 30     | ABS-3-30   | 3"       | 6 mts. |
| TUBO ABS 3" CED 40     | ABS-3-40   | 3"       | 6 mts. |
| TUBO ABS 4" CED 30     | ABS-4-30   | 4"       | 6 mts. |
| TUBO ABS 4" CED 40     | ABS-4-40   | 4"       | 6 mts. |
| TUBO ABS 6" CED 30     | ABS-6-30   | 6"       | 6 mts. |
| TUBO ABS 6" CED 40     | ABS-6-40   | 6"       | 6 mts. |

## CONEXIONES ABS

## CONEXIONES ABS

## APLICACIÓN:

NUESTRA NUEVA LINEA DE CONEXIONES ABS CUENTA CON LA MÁS ALTA CALIDAD DE MERCADO Y CON UN ASPECTO ELEGANTE, Y UNA LINEA MUY COMPLETA PARA REALIZAR TODO TIPO DE ACOPLAMIENTOS DE LA TUBERIA ABS DE NUESTRA MARCA Y COMPATIBLE CON OTRAS MARCAS.

RILEZ MEXICANA COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE, UTILIZAMOS MATERIALES RECICLADOS DE ALTA CALIDAD, COMO ALTO IMPACTO ADITIVOS HUV, Y ANTILLAMA, OFRECIENDO CALIDAD ABSOLUTA EN NUESTRO PRODUCTO.

## FIGURAS DISPONIBLES

| DESCRIPCIÓN             | MEDIDAS DISPONIBLES (PULGADAS) |
|-------------------------|--------------------------------|
| ADAPTER HEMBRA          | 1 1/2, 2, 3, 4                 |
| ADAPTER MACHO           | 1 1/2, 2                       |
| ANILLO PARA WC          | 4                              |
| ANILLO PARA WC REDUCIDO | 4X3                            |
| CODO 45                 | 1 1/2, 2, 3, 4                 |
| CODO 90                 | 1 1/2, 2, 3, 4                 |
| CODO CALLE              | 1 1/2, 2                       |
| CODO TALÓN              | 4X2, 4X1 1/2                   |
| COPLER                  | 1 1/2, 2, 3, 4                 |
| REDUCCION BUSHING       | 2X1 1/2, 3X2, 4X2              |
| TAPÓN CACHUCHA          | 1 1/2, 2, 3, 4                 |
| TEE                     | 1 1/2, 2, 3, 4                 |
| TEE REDUCCIÓN           | 3X2, 4X2                       |
| YEE                     | 1 1/2, 2, 3, 4                 |
| YEE REDUCCIÓN           | 3X2, 4X2                       |

# TUBERIA PVC HIDRAULICA

## APLICACIÓN:

LA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA MARCA RILEZ, ES UTILIZADA PARA INSTALACIONES DE REDES DE AGUA RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL, SIENDO ESTOS DE BAJA CONDUCTIVIDAD TERMAL, HASTA 600 PSI A 23 GRADOS CENTÍGRADOS, FÁCIL DE MANIOBRAR Y ECONÓMICO.



## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- FABRICADO EN MEDIDAS QUE VAN DE 1/2" HASTA 2" 20 fts DE LARGO EN CEDULA 40 COLOR BLANCO.
- HECHOS CON RESINA DE PVC VIRGEN CON ADITIVOS HUV, Y ABRILLANTADORES,, DÁNDOLE UNA ALTA CALIDAD Y ASPECTO ELEGANTE.
- CADA TUBO DE TUBO CUENTA CON CAMPANA PARA ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS

| DESCRIPCIÓN                       | CATÁLOGO  | DIAMETRO | LARGO   | CÉDULA |
|-----------------------------------|-----------|----------|---------|--------|
| TUBO PVC HIDRAULICO 1/2" CED 40   | PVC-12    | 1/2"     | 20 fts. | 40     |
| TUBO PVC HIDRAULICO 3/4" CED 40   | PVC-34    | 3/4"     | 20 fts. | 40     |
| TUBO PVC HIDRAULICO 1" CED 40     | PVC-1     | 1"       | 20 fts. | 40     |
| TUBO PVC HIDRAULICO 1 1/4" CED 40 | PVC-1 1/4 | 1 1/4"   | 20 fts. | 40     |
| TUBO PVC HIDRAULICO 1 1/2" CED 40 | PVC-1 1/2 | 1 1/2"   | 20 fts. | 40     |
| TUBO PVC HIDRAULICO 2" CED 40     | PVC-2     | 2"       | 20 fts. | 40     |

## POLIDUCTO CORRUGADO

**1/2, 3/4 Y 1 PLG**


**SE USA PARA PROTEGER Y ENRUTAR CABLES ELÉCTRICOS EN INSTALACIONES DE VIVIENDAS, TELECOMUNICACIONES, EXTERIORES, EDIFICACIONES VERTICALES.**



## ROLLOS DE POLIDUCTO CORRUGADO

- Se puede usar para instalaciones eléctricas ocultas en obras.
- Es resistente a la humedad y a la corrosión.
- Se puede enterrar directamente para proteger y enrutar cables de sistemas de alumbrado público.
- Se puede cortar a la medida que se necesite (Marca cada 4mts)
- Se puede usar en viviendas con losas aligeradas.
- Con guía y sin guía.

### Dimensiones en mm

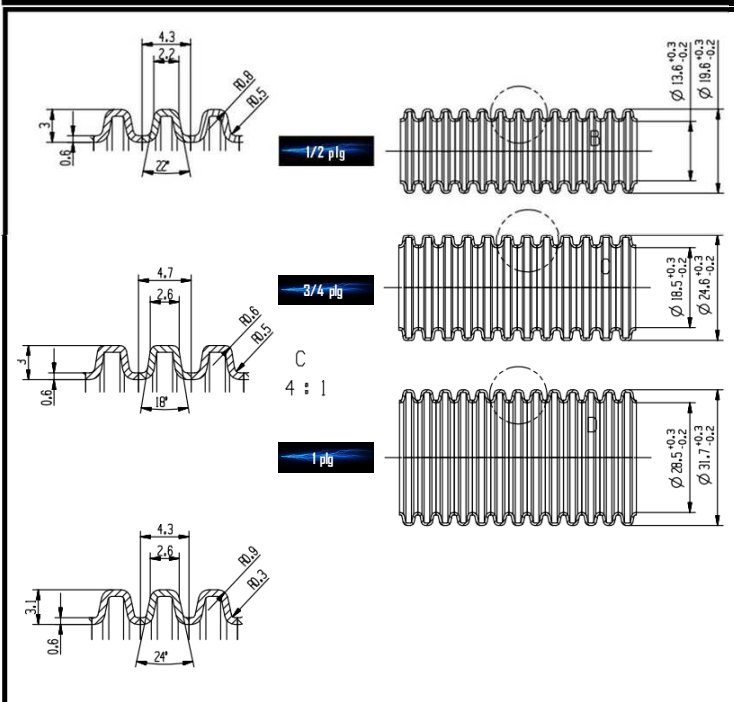**DETALLES**

| MODELO    | DESCRIPCION                                  |
|-----------|----------------------------------------------|
| PF-12100  | POLIDUCTO FLEXIBLE DE 1/2 - 100 MTS SIN GUIA |
| PF-12100G | POLIDUCTO FLEXIBLE DE 1/2 - 100 MTS CON GUIA |
| PF-34050  | POLIDUCTO FLEXIBLE DE 3/4 - 50 MTS SIN GUIA  |
| PF-34050G | POLIDUCTO FLEXIBLE DE 3/4 - 50 MTS CON GUIA  |
| PF-1025   | POLIDUCTO FLEXIBLE DE 1 - 25 MTS SIN GUIA    |
| PF-1025G  | POLIDUCTO FLEXIBLE DE 1 - 25 MTS CON GUIA    |